

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Computador Tablet

Número do modelo série **FZ-A1**

Conteúdo

Leia-me primeiro

Precauções de Segurança	2
Informações Regulamentares	6

Iniciação

Introdução.....	10
Descrição das partes.....	11
Primeira utilização	13
Ligar/Desligar e Hibernar/Retomar.....	16
Operação de Entrada	17

Informações úteis

Manuseio e manutenção	19
-----------------------------	----

Resolução de problemas

Resolução de problemas (Básica).....	22
--------------------------------------	----

Apêndice

Especificações.....	25
---------------------	----

Para mais informações sobre este computador, pode consultar o manual no ecrã realizando os passos seguintes.

Toque

 - [ OnlineManual].

Quando mais do que um manual digital estiver preparado, os nomes desses manuais estão listados no passo acima. Toque num manual para aceder a partir da lista.

Precauções de Segurança

Para reduzir o risco de lesão, perda de vida, choque eléctrico, incêndio, avaria e danos ao equipamento ou propriedade, tenha sempre em conta as seguintes precauções de segurança.

Explicação dos painéis de símbolos

Os seguintes painéis de símbolos são utilizados para classificar e descrever o nível de perigo, lesão e danos na propriedade causados quando a denotação é ignorada e é realizada uma utilização inadequada.

PERIGO

Indica um perigo potencial que irá resultar em morte ou lesão grave.

AVISO

Indica um perigo potencial que poderá resultar em morte ou lesão grave.

CUIDADO

Indica um perigo que poderá resultar numa pequena lesão.

INDICAÇÃO

Indica um perigo que poderá resultar em danos na propriedade.

Os símbolos que se seguem são utilizados para classificar a descrever o tipo de instruções a ter em conta.



Este símbolo é utilizado para alertar os utilizadores para um procedimento operativo específico que não deverá ser realizado.



Este símbolo é utilizado para alertar os utilizados para um procedimento operativo específico que deverá ser seguido de modo a operar uma unidade de forma segura.

AVISO



Não carregue a bateria utilizando métodos que não os especificados
Se a bateria não for carregada utilizando um dos métodos especificados, poderá acontecer uma fuga de electrólitos, a geração de calor, ignição ou danificação da bateria.



Não atire o produto para o fogo ou o exponha a calor excessivo
Esta acção poderá dar azo a geração e calor, ignição ou danificação da bateria.



Evite calor extremo (Perto de fogo, à luz directa do sol, por exemplo)
Esta acção poderá dar azo a fuga de electrólitos, geração e calor, ignição ou danificação da bateria.



Não insira objectos afiados na bateria interna nem a desmonte ou modifique
Esta acção poderá dar azo a fuga de electrólitos, geração e calor, ignição ou danificação da bateria.















Não aplique choques ao produto deixando-o cair, aplicando pressão sobre o mesmo, etc.
Esta acção poderá dar azo a fuga de electrólitos, geração e calor, ignição ou danificação da bateria.
• Se este produto for sujeito a um impacto forte, pare de o utilizar imediatamente.











Quando a bateria estiver deteriorada, contacte o departamento de assistência técnica para substituição da bateria
A utilização continuada de uma bateria danificada poderá resultar em geração de calor, ignição ou danificação da bateria.



AVISO

	<p>Se ocorrer uma avaria ou um problema, pare imediatamente a sua utilização</p> <p>Se ocorrer uma avaria, desligue imediatamente a tomada CA</p> <ul style="list-style-type: none">• O produto está danificado• Há um objecto estranho no interior do produto• Existe emissão de fumo• Existe emissão de um odor anormal• Anormalmente quente <p>Continuar a utilizar este produto numa das condições acima referidas, poderá resultar em incêndio ou choque eléctrico.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se ocorrer uma avaria ou problema, desligue imediatamente a alimentação eléctrica e desligue a tomada CA. A seguir, contacte o departamento de assistência técnica para reparação.
	<p>Não toque neste produto em caso de trovoadas, caso este se encontre conectado com um cabo AC ou outros cabos</p> <p>Poderá haver choque eléctrico.</p>
	<p>Não ligue o adaptador CA a uma fonte de electricidade que não a tomada CA comum doméstica</p> <p>Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio devido a sobreaquecimento. Ligue a um conversor DC/CA (inversor) poderá danificar o adaptador CA. Num avião, ligue apenas o adaptador/ carregador CA a uma tomada CA especificamente aprovada para tal utilização.</p>
	<p>Não faça nada que possa danificar o cabo CA, a tomada CA ou o adaptador CA</p> <p>Não danifique ou modifique o cabo, coloque-o perto de ferramentas quentes, o dobre, torça ou puxe com força, coloque objectos pesados sobre ele ou o ligue com força. A continuação da utilização de um cabo danificado poderá resultar em incêndio, curto circuito ou choque eléctrico.</p>
	<p>Não puxe ou insira a tomada CA se tiver as mãos molhadas</p> <p>Poderá haver choque eléctrico.</p>

	<p>Limpe pó e outros detritos da tomada CA com regularidade</p> <p>Se pó ou outros detritos se acumularem na tomada, humidade, etc. poderão causar defeitos no isolamento os quais poderão resultar em incêndio.</p> <ul style="list-style-type: none">• Puxe a tomada e limpe-a com um pano seco. Retire a tomada se o computador não estiver a ser utilizado durante um longo período de tempo.
	<p>Insira a tomada CA por completo</p> <p>Se a tomada não estiver completamente inserida, isto poderá resultar incêndio devido a sobreaquecimento ou choque eléctrico.</p> <ul style="list-style-type: none">• Não utilize uma tomada danificada ou uma ficha eléctrica CA solta.
	<p>Fechem muito bem a tampa do conector quando utilizar este produto em locais onde haja muita água, humidade, vapor, pó, vapores de óleo, etc.</p> <p>A entrada de substâncias estranhas pode causar incêndio ou choque eléctrico.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se encontrar substâncias estranhas no interior, desligue imediatamente a alimentação eléctrica e retire o cabo CA. A seguir, contacte o departamento de assistência técnica.
	<p>Não desmonte este produto</p> <p>Pode ocorrer choque eléctrico ou podem entrar substâncias estranhas, causadoras de incêndio.</p>
	<p>Mantenha cartões de memória microSD longe de crianças ou bebés</p> <p>A ingestão acidental irá resultar em lesões corporais.</p> <ul style="list-style-type: none">• Na eventualidade de ingestão acidental, consulte um médico imediatamente.
	<p>Não utilize com exposição da pele a este produto durante um longo período de tempo</p> <p>Utilizar este produto com exposição da pele à fonte de calor deste produto ou adaptador CA durante um longo período de tempo poderá causar queimaduras.</p>
	<p>Não ponha o volume no máximo quando estiver a utilizar auscultadores</p> <p>Ouvir em alto volume durante longos períodos de tempo, estimula excessivamente os ouvidos e poderá resultar em perda de audição.</p>

Precauções de Segurança

 CUIDADO	
	Não coloque este aparelho sobre superfícies instáveis Se houver perda de equilíbrio, o produto poderá tombar ou cair e causar ferimentos.
	Evite o empilhamento Se houver perda de equilíbrio, o produto poderá tombar ou cair e causar ferimentos.
	Não deixe este aparelho num ambiente sujeito a altas temperaturas durante um longo período de tempo Deixar este produto num local em que fique exposto a temperaturas extremamente elevadas, como perto de fogo ou à luz directa do sol, pode deformar a caixa e/ou causar problemas nas peças exteriores. A utilização continuada em tais condições, pode causar curto-circuito ou defeitos no isolamento, etc., os quais, por sua vez, podem provocar incêndio ou choque eléctrico.
	Segure a tomada quando desligar a tomada CA Puxar o cabo poderá danificá-lo, resultando em incêndio ou choque eléctrico.
	Não movimente este produto quando a tomada CA está ligada O cabo CA poderá danificar-se resultando em incêndio ou choque eléctrico. • Se o cabo CA estiver danificado, desligue a tomada CA imediatamente.
	Utilize apenas o adaptador CA especificado para este produto A utilização de outro adaptador CA diferente do fornecido (com a unidade ou vendido separadamente como acessório) pode causar incêndio.
	Não sujeite o adaptador CA a um impacto forte Utilizar o adaptador CA após um impacto forte, como por exemplo queda, poderá resultar em choque eléctrico, curto circuito ou incêndio.

	Faça um intervalo de 10 a 15 minutos a cada hora Utilizar este produto durante longos períodos de tempo poderá ter efeitos nocivos para a saúde nomeadamente olhos ou mãos.
	Não exponha a pele a este produto ao utilizá-lo em ambiente quente ou frio Isso poderá causar escaldadelas, queimaduras de baixo grau ou ulcerações por enregelamento. • Quando for necessário expor a pele a este produto, por exemplo, para digitalizar uma impressão digital, execute a operação no tempo mais curto possível.

INDICAÇÃO

- Não coloque o computador perto de uma televisão ou receptor rádio.
- Mantenha o computador longe de magnetos. Os dados armazenados no dispositivo de memória poder-se-ão perder.
- Este computador não se destina a apresentar imagens de utilização em diagnósticos médicos.
- Este computador não se destina a ser utilizado juntamente com equipamento médico com a finalidade de realizar diagnósticos médicos.
- A Panasonic não deverá assumir nenhuma responsabilidade por perda de dados ou outros danos incidentais ou consequentes que resultem da utilização deste produto.
- Se este computador não for utilizado durante um longo período de tempo (um mês ou mais), carregue ou descarregue (utilização) a bateria até que o nível de bateria restante fique entre 30 % e 40 % e armazene o produto num local seco e fresco.
- Este computador evitar a sobrecarga da bateria recarregando apenas quando a bateria restante é inferior a aproximadamente 95 % da capacidade.
- A bateria não vem carregada quando este computador é adquirido. Certifique-se que carrega a bateria antes de utilizar o computador pela primeira vez. Quando o adaptador CA estiver ligado a este computador, o carregamento começa automaticamente.

- Se houver uma fuga da bateria e fluido lhe entrar para os olhos, não esfregue. Lave imediatamente os olhos com água limpa e consulte um médico para tratamento médico assim que possível.

OBSERVAÇÃO

- A bateria poderá ficar quente durante o carregamento ou a utilização normal. Isto é completamente normal.
- O carregamento não irá começar se a temperatura interna da bateria estiver fora do limite de temperatura aceitável (0 °C a 50 °C).
- Assim que o requisito de limite aceitável estiver satisfeito, o carregamento irá começar automaticamente. Note que o tempo de carregamento varia com base nas condições de utilização. (O carregamento demora mais do que o habitual quando a temperatura é de 10 °C ou inferior.)
- Se a temperatura for baixa, o tempo operativo diminui. Utilize o computador apenas dentro do limite de temperatura aceitável.
- A bateria é um item consumível. Se a quantidade de tempo que o computador pode funcionar utilizando uma bateria em particular se tornar dramaticamente curto e o carregamento repetido não recuperar o seu desempenho, a bateria deverá ser substituída por uma nova. Contacte a assistência técnica.
- Desligue sempre o computador quando este não estiver a ser utilizado. Deixar o computador ligado quando o adaptador CA não estiver ligado irá consumir a capacidade restante da bateria.

ESTE PRODUTO NÃO SE DESTINA A SER UTILIZADO COMO, OU FAZER PARTE DE, EQUIPAMENTOS/SISTEMAS NUCLEARES, EQUIPAMENTOS/SISTEMAS DE CONTROLO DE TRÁFEGO AÉREO, EQUIPAMENTOS/SISTEMAS DA CABINA DO PILOTO*¹, APARELHOS OU ACESSÓRIOS MÉDICOS*², SISTEMAS DE SUPORTE VITAL OU OUTROS EQUIPAMENTOS/APARELHOS/SISTEMAS QUE IMPLICAM GARANTIR A VIDA OU A SEGURANÇA HUMANA. A PANASONIC NÃO ASSUMIRÁ A RESPONSABILIDADE POR QUALQUER DANO QUE RESULTE DA UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO OU QUE DERIVE DE UTILIZAÇÕES MENCIONADAS ANTERIORMENTE.

*¹ OS EQUIPAMENTOS/SISTEMAS DA CABINA DO PILOTO incluem sistemas de classes 1 e 2 da tecnologia Electrical Flight Bag (EFB) quando utilizados durante importantes fases de um voo (por ex., durante a descolagem e a aterragem) e/ou quando montados na aeronave. Os sistemas de classes 1 e 2 da tecnologia EFB são definidos pela AFA: CTI (Circular Técnica de Informação) de 120-76A ou JAA (Joint Aviation Authorities): FOT N° 36 (Folhetos de Orientação Temporária) da JAA.

*² Como definido pela Directiva Europeia de Aparelhos Médicos (MDD) 93/42/EEC. A Panasonic não pode garantir nenhuma exigência sobre especificações, tecnologias, exactidão, segurança (por ex., emissão por inflamabilidade/fumo/toxicidade/radiofrequência, etc.) relativa às normas de aviação e às normas de equipamento médico que diferem das especificações dos nossos produtos com componentes de baixo custo (COTS - Commercial-Off-The-Shelf).

Este computador não se destina a uso médico nem a sistemas de apoio à vida, sistemas de controlo de tráfego aéreo, dispositivos ou sistemas relacionados com a segurança ou salvação de vidas humanas. A Panasonic não pode ser de modo algum responsabilizada por quaisquer danos ou perdas resultantes da utilização deste aparelho em tais tipos de equipamento, dispositivos ou sistemas, etc.

Este computador foi construído para minimizar o choque contra o ecrã LCD, o derramamento de líquidos (por ex., água) sobre o teclado, etc., mas nenhuma garantia é dada contra tais acidentes. Por isso e, como é um instrumento de precisão, seja extremamente cuidadoso ao manuseá-lo.

Informações Regulamentares

Informações para o utilizador

Este produto e a sua saúde

Este produto, tal com outros dispositivos de rádio, emite energia electromagnética de radiofrequência. O nível de energia emitida por este produto, no entanto, é muito inferior à energia electromagnética emitida por dispositivos sem fios, como por exemplo, os telemóveis.

Como este produto cumpre as directrizes e recomendações das normas de segurança em termos de radiofrequência, acreditamos que é seguro para utilização pelos consumidores. Estas normas e recomendações reflectem o consenso da comunidade científica e resultam da deliberação de painéis e comissões de cientistas que analisam e interpretam continuamente uma ampla literatura de investigação.

Em algumas situações ou ambientes, a utilização deste produto poderá ser limitada pelo proprietário do edifício ou por representantes responsáveis da organização.

Estas situações poderão, por exemplo, incluir:

- A utilização deste produto a bordo de aviões, ou
- Em qualquer outro ambiente em que o risco de interferência com outros dispositivos ou serviços é entendido ou identificado como prejudicial.

Se não está familiarizado com as políticas que se aplicam à utilização de dispositivos sem fios numa determinada organização ou ambiente (por exemplo, aeroportos), incentivamo-lo a pedir autorização para a utilização deste produto antes de o activar.

Informações regulamentares

Este computador contém uma bateria de lítio que permite que a data, a hora e outros dados sejam guardados. A bateria só deve ser substituída por pessoal de assistência autorizado.

Advertência! Poderá existir o risco de explosão devido a instalação incorrecta ou aplicação imprópria.

26-Pt-1

Bateria de lítio

Bateria de lítio!

Este computador contém uma bateria de lítio que permite que a data, a hora e outros dados sejam guardados. A bateria só deve ser substituída por pessoal de assistência autorizado.

Advertência! Poderá existir o risco de explosão devido a instalação incorrecta ou aplicação imprópria.

15-Pt-1

Informações para Utilizadores referentes à Recolha e Eliminação de Equipamentos Velhos e Baterias



Estes símbolos nos produtos, embalagens e documentos significam que os produtos eléctricos e electrónicos usados nao podem ser misturados com os resíduos urbanos. Para o tratamento apropriado,

recuperação e reciclagem de produtos velhos e baterias usadas, solicitamos que os coloque em pontos de recolha próprios, de acordo com a Legislação Nacional e com as Directivas Europeias 2002/96/EC e 2006/66/EC.

A eliminação correcta deste produto ajudará a poupar recursos valioso e evitar quaisquer potenciais efeitos negativos na saúde humana e no ambiente, os quais poderiam resultar de um tratamento incorrecto de Resíduos.

Para mais informacoes sobre a recolha e reciclagem de produtos velhos e baterias, por favor, contacte as autoridades locais responsáveis pela recolha de resíduos ou o ponto de venda onde o produto foi adquirido.

De acordo com a legislação nacional, podem ser aplicadas multas caso seja feita a eliminação incorrecta destes resíduos.

Para Utilizadores Não Particulares da União Europeia

Se pretender eliminar equipamentos eléctricos e electrónicos, por favor, contacte o seu Distribuidor ou Produtor para obter mais informações.



[Informação sobre a eliminação noutros países fora da União Europeia]

Estes símbolos são válidos, apenas, na União Europeia. Se pretender eliminar este produto, contacte as suas autoridades locais ou revendedor e peça informações sobre o método de eliminação correcto.



Nota para os símbolos de baterias

(dois exemplos de símbolos):

Este símbolo pode ser utilizado em conjugação com um símbolo químico. Neste caso, terá de proceder em conformidade com o estabelecido na Directiva referente aos produtos químicos utilizados.

53-Pt-1

Precauções de segurança para WAN sem fios

<Apenas para o modelo com WAN sem fios>
As seguintes precauções de segurança devem ser observadas durante todas as fases de funcionamento, utilização, serviço ou reparação de qualquer computador pessoal ou computador portátil que tenha modem WAN sem fios incorporado. Os fabricantes do terminal celular estão aconselhados a transmitir as seguintes informações de segurança aos utilizadores e pessoal técnico, devendo também incluir estas orientações em todos os manuais fornecidos com o produto. A não observância destas precauções constitui violação dos padrões de segurança do design, fabrico e finalidade do produto. A Panasonic não se responsabiliza pela negligência dos clientes na observância destas precauções.



Quando estiver num hospital ou noutras instalações de saúde, saiba quais são as restrições para utilização de telemóveis.

Desligue o modem WAN sem fios do seu computador pessoal ou do portátil, se houver instruções nesse sentido, afixadas nas áreas sensíveis. Os equipamentos médicos podem ser sensíveis à energia RF.

O funcionamento de estimuladores cardíacos, dispositivos médicos implantados e aparelhos auditivos podem ser afectados por interferências do modem WAN sem fios de computadores pessoais ou de portáteis nas proximidades. Se estiver em dúvida sobre os perigos potenciais, contacte o médico ou o fabricante do dispositivo para saber se o equipamento está devidamente protegido. Os doentes com estimuladores cardíacos (pacemakers) devem manter-se afastados dos seus



computadores pessoais ou portáteis quando o respectivo modem WAN sem fios estiver ligado.

Antes de embarcar num avião, desligue o modem WAN sem fios incorporado no seu computador pessoal ou no seu portátil.

Certifique-se de que não poderá ser acidentalmente ligado. O funcionamento de aparelhos sem fios num avião é proibido para evitar interferência com os sistemas de comunicação. Do incumprimento destas instruções pode resultar para o infractor a suspensão ou a proibição de utilizar serviços de comunicação celular, a instauração de processo judicial ou ambas as medidas. Para mais detalhes sobre a utilização deste aparelho em aviões, queira consultar e seguir as instruções fornecidas pela companhia aérea.



Não utilize o modem WAN sem fios em computadores pessoais ou portáteis se estiver em contacto com gases inflamáveis ou fumos.

Desligue o terminal celular quando estiver na proximidade de postos de gasolina, depósitos de combustível e instalações químicas ou perto de locais onde estejam a efectuar-se explosões. O funcionamento de equipamentos eléctricos em atmosfera potencialmente explosiva pode constituir perigo para a segurança.



O modem WAN sem fios do seu computador pessoal ou do seu portátil, recebe e transmite energia de rádio-frequência enquanto estiver ligado. Recorde que a interferência pode ocorrer se estiver a utilizar na proximidade de televisores, rádios, computadores ou equipamentos mal isolados. Siga todos os procedimentos especiais e desligue sempre o modem WAN sem fios do seu computador pessoal ou do seu portátil em todos os lugares em que ele for proibido ou quando suspeitar que ele pode causar interferência ou perigo.

Informações Regulamentares



Segurança rodoviária em primeiro lugar! Não utilize o modem WAN sem fios no seu computador pessoal ou no seu portátil quando estiver a conduzir. Não utilize o computador com modem WAN sem fios quando estiver num local onde possa causar danos pessoais ao condutor ou aos passageiros. Recomenda-se guardar o aparelho na mala do carro ou em acondicionamento seguro enquanto conduz.

Não coloque o computador com modem WAN sem fios sobre a airbag ou próximo da sua área de expansão. Sabendo que as airbags inflam com muita força, o computador com modem WAN sem fios, colocado na área de expansão da airbag, pode ser violentamente projectado sobre os ocupantes do veículo, causando-lhes ferimentos graves.

SOS

IMPORTANTE!

Os computadores pessoais ou portáteis com modem WAN sem fios funcionam por meio de sinais de rádio, motivo pelo qual não se pode garantir que as redes celulares funcionem em todas as condições. Portanto nunca deve confiar apenas em um só dispositivo sem fios para as suas comunicações importantes, por exemplo, para chamadas de emergência.

Recorde que, para fazerem ou receberem chamadas, os computadores pessoais ou portáteis com modem WAN sem fios devem ser ligados numa área servida por sinal celular adequado e suficientemente forte.

Algumas redes não permitem chamadas de emergência se estiverem em utilização certos serviços de rede ou funcionalidades de telefone (p.ex. funcionalidades de bloqueio, marcação fixa, etc.). Poderá ter que desactivar tais funcionalidades antes de fazer uma chamada de emergência.

Algumas redes requerem a inserção de um cartão SIM válido no computador pessoal ou no portátil equipado com modem WAN sem fios.

Luz da câmara

CUIDADO

Luz da câmara para câmara traseira

- A luz do LED é forte e pode lesionar os olhos humanos. Não olhe directamente para os LEDs a olho nu.

57-Pt-1

AVISO:

Há o risco de explosão se a bateria for substituída por uma de tipo incorrecto. Deite fora as baterias usadas de acordo com o indicado nas instruções..

58-Pt-1

Para a Europa

<Apenas para os modelos com a marca “CE” na parte inferior do computador>



Declaração de conformidade (DoC)

Pelo presente documento, declaramos que este Computador

Pessoal cumpre os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Sugestão:

Se quiser obter uma cópia da Declaração de Conformidade (DoC) original dos nossos produtos supramencionados, contacte através do nosso endereço na Internet: <http://www.doc.panasonic.de>

Representante autorizado:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg (Hamburgo),
Germany (Alemanha)

Indicação dos países onde a WLAN se destina a ser utilizada:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES
FI FR GB GR HU IE IS IT LT LU
LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

18-25-PT-0

Cabo de interface

A utilização de um cabo de interface com um comprimento superior a 3 m não é recomendada.

11-Pt-1

Regulamentos para redes sem fios (WLAN) / Bluetooth

País / Região	802.11a	802.11b/g Bluetooth
Áustria, Bélgica, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Macedónia, Malta, Países Baixos, Polónia, Portugal, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido	Restringida à utilização interior.	
França	Restringida à utilização interior.	Restringida à utilização interior.
Itália	Restringida à utilização interior. Autorização geral necessária para utilização exterior.	Autorização geral necessária para utilização fora das instalações.
Turquia	Restringida à utilização interior. Proibida num raio de 1 km a partir do centro da pista dos aeroportos.	

País / Região	802.11a	802.11b/g Bluetooth
Noruega	Restringida à utilização interior.	Proibida num raio de 20 km a partir do centro de Ny-Ålesund.

- Última versão da "RECOMENDAÇÃO ERC 70-03" do Comité Europeu das Radiocomunicações e do regulamento da Turquia.
- Utilize apenas a antena especificada pela Panasonic.
- Confirme as informações mais recentes junto das autoridades de regulação de rádio.

40-Pt-1

Introdução

Muito obrigado por ter adquirido este produto Panasonic.
Para um desempenho otimizado e segurança, queira ler atentamente estas instruções.

Termos e ilustrações nestas instruções

➔ **Página nestas instruções de funcionamento ou no Reference Manual.**



Referência aos manuais no ecrã.

- Algumas ilustrações estão simplificadas para ajudá-lo a compreender, podendo por esse motivo ser diferentes do aparelho real.
- Para obter as mais recentes informações sobre produtos opcionais, consulte catálogos, etc.

Exclusão de responsabilidade

As especificações do computador e os manuais estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A Panasonic Corporation não assume responsabilidade por danos directos ou indirectamente decorridos de erros, omissões ou discrepâncias entre o computador e os manuais.

Marcas registadas / Licenças

- Google, o logótipo Google, Google Search, Gmail, Android e Google Play são marcas registadas da Google, Inc.
- Marvell e o logótipo Marvell são marcas registadas da Marvell e/ou suas afiliadas.
- O logótipo microSDHC é marca registada da SD-3C, LLC.




- HDMI, o logótipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas registadas ou marcas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e outros países.
- Adobe, o logótipo Adobe e Adobe Reader são marcas registadas ou marcas da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e outros países.

- Bluetooth® é uma marca registada detida pela Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. e licenciada para a Panasonic Corporation.
- Os nomes dos produtos, marcas, etc. que aparecem neste manual são marcas comerciais ou marcas registadas das respectivas empresas proprietárias.
- Este produto está licenciado sob a Licença de Portfólio de Patente AVC, Licença de Portfólio de Patente VC-1 e Licença de Portfólio de Patente MPEG-4 para a utilização pessoal de um consumidor ou outras utilizações nas quais não receba remuneração para (i) codificar vídeo em conformidade com o Padrão AVC, Padrão VC-1 e Padrão Visual MPEG-4 (“AVC/VC-1/MPEG-4 Vídeo”) e/ou (ii) decodificar Vídeo AVC/VC-1/MPEG-4 que tenha sido codificado por um consumidor em actividade pessoal e/ou tiver sido obtido a partir de um fornecedor vídeo licenciado para fornecer Vídeo AVC/VC-1/MPEG-4. Nenhum tipo de licença é garantido ou deverá ser implicado para qualquer outra utilização. Poderão ser obtidas informações adicionais a partir da MPEG LA, LLC. Consulte a página <http://www.mpegla.com>.

Descrição das partes

Lado frontal

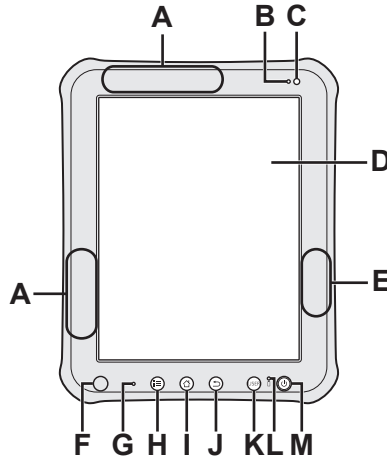


A	Antena WAN sem fios <Apenas para o modelo com WAN sem fios> → <i>Reference Manual</i> “Wireless Communication - Wireless WAN”
B	Sensor de luz ambiente → <i>Reference Manual</i> “Settings - Using Dashboard”
C	Câmara frontal → <i>Reference Manual</i> “Photos and Vídeos”
D	LCD → “Operação de Entrada” (página 17), “Ecrã Principal” (página 18)
E	Antes Wi-Fi / antena Bluetooth → <i>Reference Manual</i> “Wireless Communication - Wi-Fi”, “Wireless Communication - Bluetooth”
F	Sensor magnético → <i>Reference Manual</i> “Settings - Using Settings Application - Display”

G	Microfone → <i>Reference Manual</i> “Input Operation - Voice Input”
H	Botão Menu → “Operação de Entrada” (página 17)
I	Botão Home → “Operação de Entrada” (página 17)
J	Botão Retroceder → “Operação de Entrada” (página 17)
K	Botão USER → “Operação de Entrada” (página 17)
L	Indicador de bateria → <i>Reference Manual</i> “Battery Power - Checking the Battery Status”
M	Interruptor de alimentação → “Ligar/Desligar e Hibernar/Retomar” (página 16)

Descrição das partes

Lado posterior

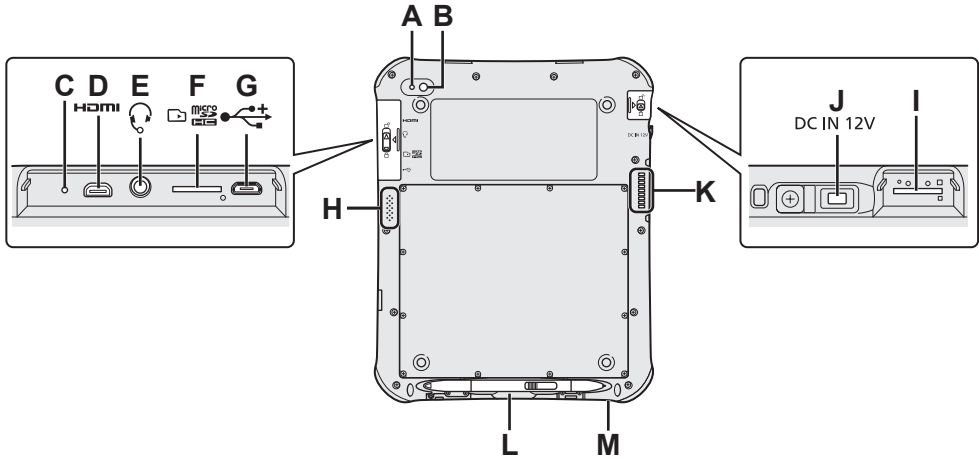


A	Luz da câmara → <i>Reference Manual</i> "Photos and Videos"
B	Câmara posterior → <i>Reference Manual</i> "Photos and Videos"
C	Interruptor de reinício
D	Microconector HDMI HDMI → <i>Reference Manual</i> "Connections - External Display"
E	Auricular/Entrada do microfone
F	microSD ranhura de cartão de memória <i>Reference Manual</i> "Connections - MicroSD Memory Card"
G	Microconector B USB 2.0 <i>Reference Manual</i> "Connections - USB Connection"
H	Altifalante
I	<Apenas para o modelo com WAN sem fios> Ranhura para cartão SIM → <i>Reference Manual</i> "Wireless Communication - Wireless WAN"

J	Tomada DC-IN DC IN 12V
K	Conector Bus de Expansão (Utilize como extensão no futuro)
L	Suporte da caneta (→ página 13)
M	Fecho de segurança Não é possível ligar um cabo Kensington. Para mais informações, leia o manual que acompanha o cabo.


CUIDADO

Aquando do fecho da tampa da entrada DC-IN, empurre a tampa direita. Caso contrário, a tampa poderá ficar danificada.

Correcto



Incorrecto




Primeira utilização


Preparação

1 Verifique e identifique os acessórios fornecidos.


Se não encontrar os acessórios descritos, contacte o departamento de assistência técnica.



Adaptador CA...1
Número do modelo
FZ-AA2202B



Cabo CA...1
(A forma depende do país)



Caneta digitalizadora...1
(Na altura da compra, a caneta digitalizadora é colocada no suporte de caneta (→ página 12).)



Cordel...1




Pano macio...1


INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO
(Este livro)...1

2 Para evitar que a caneta digitalizadora caia acidentalmente, anexe a mesma utilizando o cabo.


1. Passe uma das voltas através do orifício da caneta digitalizadora.




2. Passe uma das voltas através do segundo orifício do cordel.



3. Ate a segunda volta ao cordel até ao orifício tal como ilustrado.




4. Passe a caneta digitalizadora através da segunda volta do cordel tal como ilustrado.



OBSERVAÇÃO

- Quando a caneta digitalizadora não estiver a ser utilizada, engate o cordel tal como ilustrado.




Primeira utilização

Arranque

1 Ligue o seu computador a uma tomada de parede.

O carregamento da bateria inicia-se automaticamente.




CUIDADO


- Não desligue o adaptador CA até que o primeiro procedimento da operação esteja completo.
- Ao utilizar o computador pela primeira vez, não ligue nenhum dispositivo periférico excepto a bateria e o adaptador CA.
- Manuseio do Adaptador CA
 - Em caso de trovoadas e relâmpagos, podem ocorrer problemas de quebra súbita de voltagem. Uma vez que isto pode prejudicar o computador, é altamente recomendável instalar um fonte de alimentação ininterrupta (UPS), a menos que o computador esteja a funcionar apenas com bateria.

2 Prima (Interruptor de alimentação).

Após o indicador da bateria piscar 3 vezes, este computador tablet arranca.



3 Se necessário, toque no nome do idioma e procure na lista de idiomas e depois no idioma que utiliza.



4 Toque em [Iniciar].

<Apenas para o modelo com WAN sem fios>
Se surgir a mensagem “cartão SIM não encontrado” toque em [Ignorar]. Depois toque [Ignorar] ou configure as definições wi-fi seguindo as instruções no ecrã.

5 Toque e pesquisa na lista de fuso horário e toque no fuso horário do seu local.

Se necessário, configure date e hora ou configure [Data e hora automatic] para [Activado].

6 Toque em [Seguinte].

É exibida a mensagem “Sign in with your Google Account”.

7 Se necessário, configure a sua conta Google seguindo as instruções no ecrã.

- Se configurar a sua conta Google, poderá utilizar o Gmail, o Calendário, etc.

8 Quando surge “utilizar a localização do Google” toque nos serviços de localização do Google para activar/desactivar os mesmos e depois toque em [Seguinte].

9 Quando surge “Este tablet pertence a ...”, introduza o seu nome e toque em [Seguinte].

- 10** Leia “serviços Google” e toque em [Seguinte].
- 11** Quando surge “Configuração concluída”, toque [Concluir].
- 12** Quando surge “Sinta-se em casa” toque em [OK].
- 13** Ligue-se à internet através de Wi-Fi ou WAN sem fios.
- 14** Toque ☰ - [📖 Definições] - [📄 Acerca do tablet] - [🔄 Actualizações do sistema] - [📦 Software Update].
- 15** Quando surge a mensagem “System Software Update is going to check the latest firmware package. Continue?” toque [Yes].
- 16** Se a mensagem “A new software update package is available...”, toque em [Yes].

Aguarde alguns minutos para que o download termine.

Se a mensagem “The current system software is up-to-date” surgir, toque em [OK] para terminar.

Não existe um software de sistema actualizado disponível.
- 17** Quando a mensagem “Ready to update your device...” surge, toque em [Update Now].
- 18** Toque em [OK] para reiniciar automaticamente o seu sistema e iniciar o processo de actualização.

Aguarde alguns minutos para que o carregamento termine. Após a actualização está completa, o sistema irá reiniciar automaticamente.
- 19** Quando a mensagem “System Software has been successfully update.” surge, toque em [OK].

Ligar/Desligar e Hibernar/Retomar

Ligar

1 Prima  (Interruptor de alimentação).

2 Arraste  para  ou .

Quando arrastar  para  ou , a aplicação da Câmara irá iniciar.

CUIDADO

- Não prima repetidamente o interruptor de alimentação.
- Uma vez desligado o computador, espere 10 segundos ou mais antes de voltar a ligá-lo.
- Não realize a operação seguinte até que o ecrã principal seja exibido.
 - Ligar ou desligar o adaptador CA
 - Premir o interruptor de alimentação
 - Tocar no ecrã ou nos botões

Desligar

1 Prima e mantenha premido o  (Interruptor de potência) até que o ecrã “Desligar” seja exibido.

2 Toque em “OK”.




Suspensão

Na altura da compra, o ecrã desliga automaticamente após 1 minuto sem qualquer operação. Para desligar o ecrã manualmente, realize a operação seguinte.

1 Prima  (Interruptor de alimentação).

O ecrã desliga.

OBSERVAÇÃO

- O ecrã desliga automaticamente após 1 minuto. Pode alterar o tempo para desligar o ecrã tocando em  - [ Definições] - [ Visualização] - [Suspensão].

Retomar

1 Prima  (Interruptor de alimentação).

O ecrã de bloqueio é exibido.

2 Arraste  para  ou .




Quando arrastar  para  ou , a aplicação da Câmara irá iniciar.

OBSERVAÇÃO

- Algumas aplicações (“Relógio” etc.) irá surgir antes de o ecrã de bloqueio ser exibido. Após tal aplicação estar fechada, o ecrã de bloqueio é exibido.

Operação de Entrada


Operação de Ecrã de Entrada

Tocar 	Seleccionar itens ou opções.
Tocar e manter	Abrir opções especiais.
Arrastar	Passar o ecrã.
Folhear 	Passar o ecrã rapidamente.
Arrastar e largar	Mover um item.
Apertar 	Aumentar ou diminuir o zoom do ecrã. Dependendo das aplicações, poderá também aumentar ou diminuir o zoom clicando duas vezes no ecrã.

Utilizar a caneta digitalizadora

Pode operar “Tocar”, “Tocar e manter”, “Arrastar”, “Folhear”, “Arrastar e largar” e “Clicar duas vezes” utilizando a caneta digitalizadora incluída ao invés do seu dedo.

- Sem premir o botão digitalizador (A): Toque no ecrã com a caneta digitalizadora.
- Enquanto prime o botão digitalizador (A): Feche a caneta digitalizador para o ecrã.




CUIDADO











- A ponta da caneta do digitalizador (B) está equipada com um sensor. A aplicação de pressão contínua na ponta pode resultar em mau funcionamento ou degradação. Assegurar que não é aplicada pressão excessiva sobre a ponta quando está a armazenar a caneta do digitalizador.

Calibragem do digitalizador

Se necessário, realize a calibragem do digitalizador seguindo os passos abaixo. Realize a calibragem para a orientação a ser usada.


- 1** Toque em  [Pen Calibration].
- 2** Ao utilizar a caneta digitalizadora, toque em cada alvo + um por um.
- 3** Toque em [Finished].

Botões

	Seleccionar funções adicionais.A mesma função que  .
	Voltar ao ecrã principal.A mesma função que  .
	Voltar ao ecrã anterior.A mesma função que  .
	<ul style="list-style-type: none">● Prima em 1 segundo: Entre em modo de segurança (sem som, ecrã desligado e bloqueado). Para voltar ao modo segurança, prima  (Interruptor de alimentação).● Prima durante mais de 1 segundo:Inicie “Dashboard”.● Prima e mantenha  (botão USER) e depois prima  (botão Menu) em 1 segundo: Crie uma imagem do ecrã Os dados do ecrã serão armazenados na seguinte pasta. /sdcard/Pictures/Screenshots/


Operação de Entrada

Ecrã principal

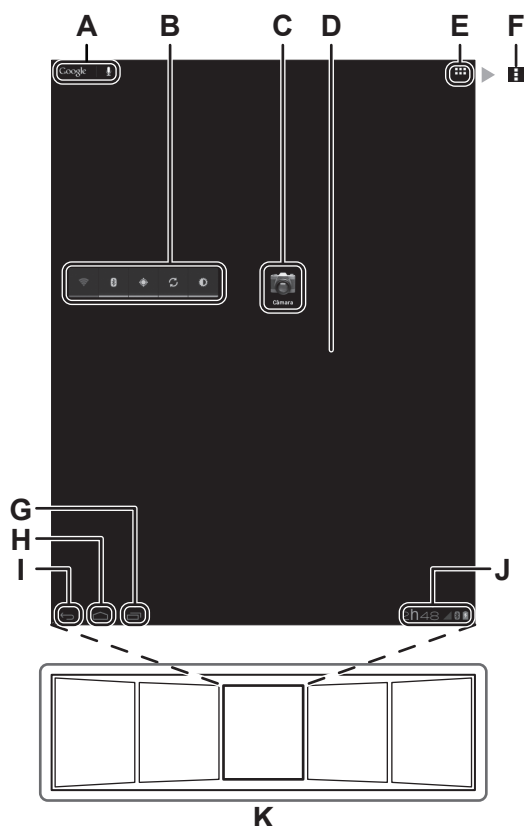

- A** **Google Pesquisa/Pesquisa de voz**
Pesquisa na internet e neste computador utiliza a pesquisa Google. Poderá introduzir termos de pesquisa utilizando o teclado no ecrã ou falando.
- B** **WIDGETS**
Pequenas aplicações no ecrã principal. Alguns widgets exibem as informações mais recentes (relógio, calendário, tempo, e-mail, etc.) no ecrã principal.
- C** **Atalhos para aplicações**
Abre uma aplicação. Pode adicionar/remover atalhos de aplicações para/do ecrã principal.
- D** **Ecrã principal**
O ponto de partida deste computador. Poderá colocar atalhos, widgets e outros itens no ecrã principal.
- E** **APLICAÇÕES**
Exibe todas as aplicações e widgets. Toque numa aplicação/widget a abrir a partir da lista.

- F** **Menu**
Dependendo das aplicações, é exibido no canto superior direito do ecrã. Poderá seleccionar funções adicionais a partir do menu.
- G** **Apps recentes**
Exibe aplicações recentes. Toque numa aplicação para abrir a partir da lista de aplicações.
Para parar a aplicação, arraste-a para a direita.
- H** **Home**
Voltar ao ecrã principal.
- I** **Retroceder**
Voltar ao ecrã anterior.
- J** **Detalhe de estado e configurações rápidas**
Toque nesta área para abrir o detalhe de estado (ícones de notificação, ícones de estado e relógio) (*Reference Manual* "Home Screen - Notification Icons", "Home Screen - Status Icons"). Toque no detalhe de estado para abrir as configurações rápidas. As configurações rápidas exibem o estado de rede, bateria restante e outros detalhes. Quando toca em [Definições], a aplicação Definições abre.

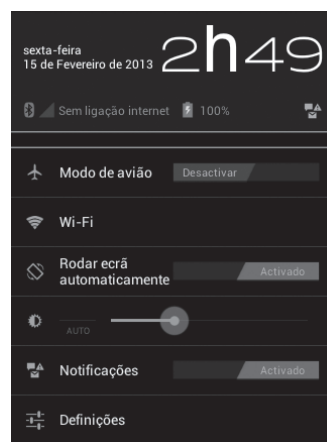

- K** **Painéis**
Este computador tem 5 painéis. Folheie para a esquerda ou direita para exibir o próximo painel.

Manuseio e manutenção

Ambiente de funcionamento

- Coloque o computador numa superfície plana e estável. Se o computador for sujeito a um impacto muito forte, pode ficar danificado.
- Temperatura :
 - Funcionamento: -10 °C a 50 °C
(IEC60068-2-1, 2)*1
 - Armazenagem: -20 °C a 60 °C
- Humidade:
 - Funcionamento: 30 % a 80 % RH
(sem condensação)
 - Armazenagem: 30 % a 90 % RH
(sem condensação)

Mesmo dentro dos limites de temperatura e humidade acima referidos, a utilização prolongada em condições ambientais adversas apressará a deterioração do produto, encurtando a sua vida útil.

Se o computador estiver molhado e sujeito a temperaturas de 0 °C ou inferiores, pode haver danos decorrentes de congelamento. Não se esqueça de secar o computador em tais temperaturas.

*1 Não exponha a pele a este produto ao utilizá-lo em ambiente quente ou frio. (→ página 4)

- Sob pena de danificar o computador, não o coloque nos sítios seguintes.
 - Na proximidade de equipamento electrónico. Pode haver distorção de imagem ou ruído.
 - Sob temperaturas extremamente altas ou baixas.
- Uma vez que o computador pode ficar quente durante o funcionamento, mantenha-o afastado de objectos sensíveis ao calor.

Cuidados no manuseio

Este computador foi concebido para atenuar impactos sobre partes tais como o ecrã LCD e o dispositivo de memória flash, mas não tem garantia para problemas decorrentes de pancadas. Seja extremamente cuidadoso ao manusear o computador.

- Quando transportar este computador:
 - Desligue este computador.
 - Retire todos os dispositivos exteriores, cabos e outras peças salientes.
 - Não largue ou bata com o computador em objectos sólidos.
 - Não agarre pelo monitor.

- Quando viajar de avião, leve o computador consigo, não o deixando nunca ir com a sua bagagem de porão. Quando utilizar o computador no avião, siga as instruções da companhia aérea.
- Utilize apenas a caneta digitalizadora incluída para tocar no ecrã. Não coloque nenhum objecto na sua superfície e não pressione o computador com objectos duros ou pontiagudos que possam deixar marcas (p.ex. pregos, canetas, esferográficas).
- Não utilize o ecrã táctil quando ele tiver poeira ou sujidade (p.ex. gordura). Caso contrário, as partículas estranhas no ecrã/caneta digitalizadora sem arranhar a superfície do ecrã ou dificultar o funcionamento da caneta digitalizadora.
- Utilize a caneta digitalizadora apenas para tocar no ecrã. A sua utilização para qualquer outra finalidade, poderá danificá-la e causar arranhões no ecrã.

Ao utilizar dispositivos periféricos

Siga estas instruções e o Reference Manual para evitar quaisquer danos nos dispositivos.

Leia atentamente os manuais de instruções dos dispositivos periféricos.

- Utilize os dispositivos periféricos em conformidade com as especificações do computador.
- Faça as conexões na posição correcta.
- Se tiver dificuldades a inserir, não force e verifique a forma do computador, a direcção, o alinhamento dos pinos, etc.
- Retire os cabos quando transportar o computador. Não puxe os cabos à força.

Evitar que este computador seja utilizado de forma não autorizada através de redes sem fios

- Antes de utilizar as ligações LAN sem fios/Bluetooth/WAN sem fios*2, estabeleça as necessárias configurações de segurança, tais como a encriptação de dados.

*2 Apenas para o modelo com WAN sem fios.

Manutenção

Limpar o painel LCD

- Quando o ecrã fica sujo, limpe-o com um pano suave indicado para tal. O ecrã é tratado especialmente para evitar que a sujidade adira à superfície e para que a mesma seja removida facilmente com um tecido seco (utilize apenas um tecido suave aprovado). Remova a sujidade, água, etc. assim que possível. Caso contrário, o painel LCD fica com manchas ou alterações na qualidade. Se a sujidade não sair facilmente, bafeje a superfície e tente novamente.
- Sugestões sobre como limpar a superfície do LCD
Para melhorar a visibilidade exterior do ecrã foi adicionada um revestimento de reflexão baixo. De modo a evitar riscos e peladas no revestimento, foi incluído um tecido suave aprovado para limpar a superfície do LCD deste computador. Antes de utilizar este computador, certifique-se que lê as instruções indicadas abaixo.

- Certifique-se que limpa o ecrã LCD para remover impressões digitais, etc, com um tecido suave.
- Não limpe áreas que não o ecrã LCD com o tecido suave.

Como utilizar o pano macio

- Utilize o pano macio quando este estiver seco. Não aplique água ou solventes no pano macio.
- Primeiro, limpe ligeiramente as partículas estranhas e o pó colado ao ecrã LCD com um dos lados do pano macio. Não utilize força, uma vez que a superfície do LCD poderá ficar danificada com pó ou partículas estranhas. Em seguida, limpe as impressões digitais, etc, com o outro lado do pano macio. Após limpar as partículas estranhas e o pó, lave o pano macio (consulte o que se segue) para remover as partículas estranhas e o pó do pano macio.
- Limpe o ecrã enquanto o computador está desligado.
Limpar o ecrã quando a alimentação está ligada poderá criar avarias no computador. Para além disso, a sujidade do ecrã é mais fácil de ver quando o computador está desligado e também mais fácil de limpar.

- Lave o pano macio quando este ficar sujo. Quando o pano macio ficar sujo, lave-o com um detergente suave. Não utilize lixívia ou amaciador de tecidos ou tente esterilizar o tecido fervendo-o.
Se um tecido suave estiver sujo, poderá não ter eficácia a limpar o ecrã e, de facto, poderá fazer com que a sujidade adira ao ecrã.
- Verifique o seguinte para evitar que a superfície do ecrã fique riscada.
 - Está a utilizar o seu dedo ou uma caneta digitalizadora para operar o ecrã?
 - A superfície está limpa?
 - O pano macio está limpo?
 - Está a utilizar uma caneta digitalizadora com a ponta esticada?
 - A ponta da caneta digitalizadora está limpa?
 - O seu dedo está limpo?



Para limpar outras áreas diferentes do painel LCD

Use um pano macio e seco ou gaze. Quando usar detergente, coloque um pano macio em água com detergente diluído e esprema-o muito bem.

CUIDADO

- Não utilize benzeno, diluente ou álcool de limpeza uma vez que esses produtos podem afectar negativamente a superfície, causando descoloração, etc. Não utilize produtos domésticos de limpeza e cosméticos, uma vez que estes podem conter componentes prejudiciais à superfície.
- Não aplique água ou detergente directamente no computador, pois uma eventual entrada de líquido iria provocar danos e avarias.

Encriptar o Tablet

Antes de activar a “Encriptar tablet” tocando  -  Segurança] – [Encriptar tablet] guarda os seus dados. Se ocorrer um problema aquando da encriptação, os dados no seu computador serão eliminados.

Eliminar o computador

- Remova o cartão de memória microSD e outros periféricos.
- Realize o “Reinício para dados de fábrica” para eliminar os dados armazenados. (→ página 24)
- Após a carga restante da bateria ficar a 0 %, remova a bateria realizando os passos seguintes e eliminando ou reciclando a bateria de acordo com a legislação nacional.



PERIGO

Esta acção poderá dar azo a geração e calor, ignição ou danificação da bateria.




Manusear este computador

- Não desmonte o computador excepto quando o eliminar


Manusear a bateria

- Não carregue
- Não utilize com qualquer outro produto
- Não atire o produto para o fogo ou o exponha a calor excessivo
- Evite calor extremo (Perto de fogo, à luz directa do sol, por exemplo)
- Não faça circuito dos contados para Positivo (+) e Negativo (-)
- Não insira objectos afiados na bateria interna nem a desmonte ou modifique
- Não aplique choques ao computador deixando-o cair, aplicandopressão sobre o mesmo, etc.


- 1** Remova 12 parafusos da tampa da bateria e remova a tampa.




- 2** Retire a folha transparente tal como ilustrado abaixo.

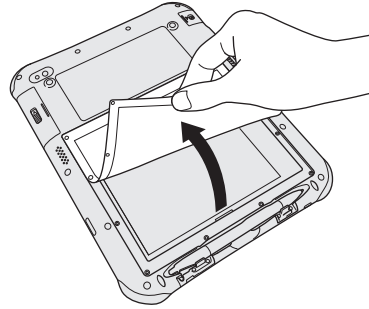

- 3** Eleve e puxe ligeiramente a bateria.

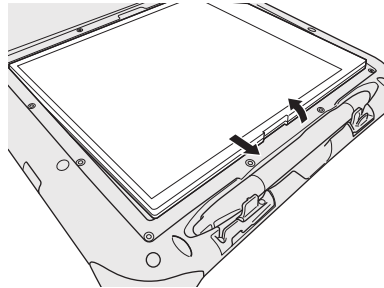

- 4** Puxe o cabo para desligar o conector.


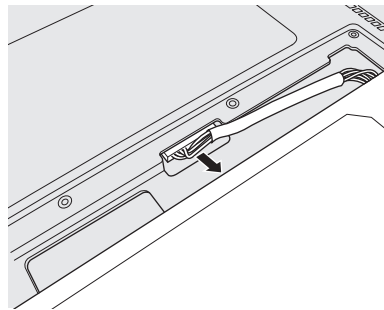




- 5** Isole os terminais do conector com fita isoladora, etc.


Resolução de problemas (Básica)

Siga as instruções abaixo quando ocorrer algum problema. Também existe um guia avançado para resolução de problemas no “Reference Manual”. Para problemas de software, consulte o respectivo manual de instruções. Se o problema persistir, contacte a Assistência Técnica da Panasonic.


Arranque

Não é possível arrancar. O indicador de bateria não está aceso.	<ul style="list-style-type: none">● Ligar o Adaptador CA.● Se a restante carga da bateria for 5 % ou inferior e o adaptador CA não estiver ligado, quando o interruptor de alimentação for premido o indicador de bateria fica vermelho e o computador não arranca. Carregue a bateria.● Remova o adaptador CA e depois volte a ligá-lo.● Prima e mantenha premido  (Interruptor de alimentação) até que o indicador da bateria pisque 3 vezes.
Não é possível ligar este computador. O computador não retoma a actividade.	<ul style="list-style-type: none">● O computador poderá ficar muito frio ou muito quente. Deixe-o durante uma hora num ambiente à temperatura de 5 °C a 35 °C e depois ligue novamente a alimentação.
A data e a hora estão incorrectas.	<ul style="list-style-type: none">● Corrija as configurações realizando os passos seguintes. 1. Toque em  - [ Definições] - [ Data e hora] e configure a data e a hora.● Se o problema persistir, a pilha do relógio interno pode ter que ser substituída. Contacte o Assistência Técnica da Panasonic.● Quando o computador estiver ligado a uma rede, verifique a data e hora do servidor.● O ano 2036 D.C. ou anos posteriores não são correctamente reconhecidos por este computador tablet.
O funcionamento está lento.	<ul style="list-style-type: none">● A temperatura ambiente poderá estar alta. Mova este computador para um local mais fresco.
Não é possível retomar.	<ul style="list-style-type: none">● Desligou o adaptador CA enquanto o computador estava em suspensão. Se a alimentação eléctrica do computador for desligada em suspensão e a bateria estiver gasta, os dados não guardados serão perdidos e o computador não irá retomar.
Outros problemas de arranque	<ul style="list-style-type: none">● Retire todos os dispositivos periféricos.

Encerrar

O computador não encerra.	<ul style="list-style-type: none">● Aguarde um ou dois minutos. Isto não significa avaria.● Prima e mantenha premido  (Interruptor de alimentação) durante 8 segundos ou mais para desligar o computador à força.● Retire todos os dispositivos periféricos do computador.
----------------------------------	---

Monitor

Sem imagem	<ul style="list-style-type: none">● O computador entrou em modo de suspensão através da função de poupança de energia. Para retomar prima  (Interruptor alimentação).
O ecrã está escuro.	<ul style="list-style-type: none">● Se a configuração de brilho deste computador for configurada para “Brilho automático”, o brilho do ecrã muda automaticamente dependendo do brilho ambiente. Desactive “Brilho automático” e modifique o brilho do ecrã.
O ecrã está confuso.	<ul style="list-style-type: none">● Ligar ou desligar um monitor externo pode afectar o ecrã. Reinicie este computador.
O monitor externo não funciona.	<ul style="list-style-type: none">● Verifique a ligação do cabo.● Ligue o monitor.
O monitor externo não funciona normalmente.	<ul style="list-style-type: none">● Se o monitor externo não suportar a função de poupança de energia, pode não funcionar normalmente quando o computador entrar no modo de poupança de energia. Desligue o monitor externo.
Existem pontos azuis, verdes e vermelhos no ecrã ou existe desigualdade de cores e brilho no ecrã.	<p>O que se segue não são avarias.</p> <ul style="list-style-type: none">● Apesar de serem utilizadas tecnologias de alta-precisão avançadas na produção de ecrãs LCD a cores, 0,002 % ou menos, os elementos da imagem poderão ser escuros ou permanecer constantemente iluminados (por exemplo, mais de 99,998 % dos elementos funcionam correctamente).● Devido às características naturais dos ecrãs LCD, poderá notar desigualdade de cores e brilho dependendo do seu ângulo de visão. Os matizes poderão variar de produto para produto.


Funcionamento do ecrã

Não consegue apontar a posição correcta.	<ul style="list-style-type: none">● Realize a calibragem do digitalizador (→ página 17).
--	--

Indicador de bateria

Pisca laranja.	<ul style="list-style-type: none">● A bateria não poder carregada temporariamente. Remova o adaptador CA e depois volte a ligá-lo.
Iluminação vermelha.	<ul style="list-style-type: none">● A carga de bateria restante é de aproximadamente 5 % ou menos. Carregue a bateria.






Manual no ecrã

Quando o ecrã é rodado, parte do ecrã não é exibida.	<ul style="list-style-type: none">● Se o ecrã sofrer aumento de tamanho ou o menu for aberto, diminua o zoom e feche o menu, depois toque em  para carregar os dados novamente.
--	--

Resolução de problemas (Básica)

Outros




Sem resposta

- Prima e mantenha premido  (Interruptor de alimentação) até que ecrã “Alimentação desligada” seja exibido e toque em [OK], depois prima  (Interruptor de alimentação) para a ligar.
- Se a aplicação não funcionar normalmente, desinstale-a e volte a instalar. Para desinstalar:
 1. Toque  - [ Definições] - [ Aplicações].
 2. Toque [TRANSFERIDAS] ou [TODAS] e toque na aplicação para desinstalar e depois toque em [Desinstalar].
 3. Desinstale a aplicação seguindo as instruções no ecrã.

Reinício para Dados de Fábrica

CUIDADO

- A função de reinício de dados de fábrica irá colocar este computador no estado padrão. Quando reiniciar este computador, os dados armazenados serão eliminados.
Guarde dados importantes para outros meios antes de reiniciar.

1. Toque em  - [ Definições] - [ Cópia de Segurança e reposição] - [Reposição dos dados de fábrica].
Todos os dados na pasta /mnt/sdcard serão eliminados. Os dados no cartão de memória microSD inseridos na ranhura do cartão de memória microSD não serão eliminados.
2. Toque em [Repor o tablet].
3. Siga as instruções no ecrã.

Especificações

Principais especificações

Número do modelo		Série FZ-A1	
CPU/Memória cache secundária		Marvell PXA2128, Dual Core CPU, 1,20 GHz	
Memória Principal		1 GB*1	
Armazenagem		16 GB*2 (Memória flash)	
Método de exibição		10,1 tipo (TFT) (1024 × 768 pontos)	
Ecrã táctil		Ecrã multi-táctil e digitalizador	
Wi-Fi		IEEE 802.11 a/b/g/n	
Bluetooth*3		v 2.1 +EDR	
WAN*4 sem fios		Módulo 3G/LTE	
GPS		incorporado	
Ranuras para cartões	Ranura para cartão de memória microSD*5	microSDHC compatível x 1	
	Ranura para cartão SIM	x 1*4	
Interface		Conector Micro-B USB 2.0 x 1*6 /conector Micro HDMI*7 / Microfone e tomada para auricular / Conector bus de expansão (Utilizar como extensão no futuro)	
Câmara		Frontal: 2,0 Mega pixels, foco fixo Posterior: 5,0 Mega pixels com LED, auto foco	
Sensor		Compasso digital, Acelerómetro, Sensor de luz ambiente	
Alimentação de energia		Adaptador CA ou bateria interna	
Adaptador CA*8		Entrada: 100 V - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz Saída: 12 V DC, 2 A	
Bateria			Li-ion 7,4 V, Típico 4770 mAh / Mínimo 4590 mAh
	Tempo de operação*9		Aprox. 10 horas
	Tempo de carregamento*10		90 % de tempo de carregamento: Aproximadamente 2,5 horas (modo de suspensão)
Dimensões físicas (L × P × A)		266,3 mm × 17,5 mm × 212,0 mm	
Peso		Aprox. 0,993 kg	
Ambiente	Operacional	Temperatura	-10 °C a 50 °C (IEC60068-2-1, 2)*11
		Humidade	30 a 80 % RH (Sem condensação)
	Armazenagem	Temperatura	- 20 °C a 60 °C
		Humidade	30 % a 90 % RH (Sem condensação)
OS*12		Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)	
Software pré-instalado		Adobe Reader, AuthenTec QuickSec, Dashboard, Device Management, McAfee Mobile Security (Versão de teste), Pen Calibration, aplicações Google*13	

- Aprox. 0,9 W quando a bateria está totalmente carregada (ou não está a ser carregada) e o computador está desligado.




Mesmo quando o adaptador CA não está conectado ao computador, há consumo de energia, máx. 0,3 W, pelo simples facto de o adaptador CA estar ligado a uma tomada CA.

Especificações

- *1 1 GB = 1,073,741,824 bytes
- *2 1 GB = 1,000,000,000 bytes. O seu sistema operativo ou algum aplicativo de software indicará menos GB. Aprox. 3 GB*1 é utilizado como área do sistema
- *3 Não garante a operação de todos os periféricos Bluetooth.
- *4 Apenas para o modelo com WAN sem fios.
- *5 Esta ranhura é compatível com o Modo de Alta Velocidade. O funcionamento foi testado e confirmado utilizando cartões de memória Panasonic microSD/microSDHC com capacidades até 32 GB. O funcionamento noutros equipamentos SD não está coberto por garantia.
- *6 Não garante a operação de todos os periféricos compatíveis com USB.
- *7 Não garante a operação de todos os periféricos compatíveis com HDMI.
- *8 <Apenas para a América do Norte>
O adaptador CA é compatível com fontes de alimentação até 240 V Adaptador CA. Este computador é fornecido com um cabo CA compatível com corrente de 125 V CA.
- 20-M-2-1
- *9 Medido com brilho do LCD: 60 cd/m² Varia de acordo com as condições de utilização ou quando um dispositivo opcional é acoplado.
- *10 Varia de acordo com as condições de utilização, velocidade da CPU, etc.
- *11 Não exponha a pele a este produto ao utilizá-lo em ambiente quente ou frio. (→ página 4)
Durante a utilização em ambiente quente ou frio, alguns periféricos podem não funcionar correctamente. Verifique o ambiente de funcionamento dos periféricos.
A utilização contínua deste produto em ambiente quente reduzirá a vida útil do produto. Evite a utilização nesse tipo de ambiente.
Quando utilizado em ambiente de baixa temperatura, o arranque pode ser lento e a duração da bateria pode ser mais curta. Portanto, se estiver a utilizar a energia da bateria e a energia restante for baixa, este computador pode não ligar.
- *12 Um sistema operativo que tenha sido instalado na altura da aquisição pode ser suportado.
- *13 Dependendo do modelo, algumas aplicações Google poderão ser instaladas.

Este produto inclui o seguinte software:

- (1) o software desenvolvido independentemente pela ou para a Panasonic Corporation,
- (2) o software detido por terceiros e licenciado para a Panasonic Corporation,
- (3) o software licenciado sob a Licença Pública Geral GNU, Versão 2.0 (GPL V2.0),
- (4) o software licenciado sob a Licença Pública Geral GNU LESSER, Versão 2.1 (LGPL V2.1), e/ou,
- (5) software livre para além do software licenciado sob a GPL V2.0 e/ou LGPL V2.1.

O software categorizado como (3) - (5) são distribuídos na esperança de que seja útil, mas SEM QUALQUER GARANTIA, mesmo sem a garantia implícita de COMERCIALIZAÇÃO ou ADEQUAÇÃO A PROPÓSITO PARTICULAR. Por favor, consulte os termos e condições detalhados aqui exibidos tocando em  - [ Definições] - [ Acerca do tablet] - [Informações legais]- [Licenças open source] a partir do ecrã principal.

Pelo menos três (3) anos após a entrega dos produtos, a Panasonic irá proporcionar a terceiros que nos contactem através das informações indicadas abaixo, com um custo não superior ao custo da distribuição do código fonte físico, uma cópia de leitura da máquina do código de fonte correspondente coberto sob GPL V2.0, LGPL V2.1 ou outras licenças com a obrigação de o fazer bem como o aviso de direitos de autor aqui indicado.

Informações de contacto: oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

O código fonte e o aviso de direitos de autor estão também disponíveis através do nosso website.
<http://panasonic.net/avc/oss/index.html>

Sobre os termos e condições do GPL V2.0 e LGPL V2.1, por favor, consulte o "Reference Manual" deste computador.



Panasonic Corporation

Osaka, Japan

Panasonic System Communications Company of North America

3 Panasonic Way, Panazip 2F-5,
Secaucus, NJ 07094

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive Mississauga,
Ontario L4W 2T3

Nome e endereço do importador em conformidade com a legislação UE

Panasonic System Communications Company Europe, Panasonic Marketing Europe GmbH

Hagenauer Straße 43
65203 Wiesbaden

Alemanha

Web Site : <http://panasonic.net/>

パナソニック株式会社 ITプロダクツビジネスユニット
〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号