

BETJENINGSINSTRUKSJONER

Tablet-datamaskin

Modellnr. **FZ-A1**-serie

Innhold

Les meg først

Sikkerhetshensyn	2
Informasjon om regelverk	6

Komme i gang

Innledning	10
Beskrivelse av deler	11
Første gangs betjening	13
Slå På/Av og Sove/Våkne	16
Inndatabetjening	17

Nyttig informasjon

Håndtering og vedlikehold	19
---------------------------------	----

Feilsøking

Feilsøking (Grunnleggende)	22
----------------------------------	----

Vedlegg

Spesifikasjoner	25
-----------------------	----

For mer informasjon om denne datamaskinen kan du se bruksanvisningen på skjermen ved å utføre følgende trinn.

Trykk på  -  [OnlineManual].

Når flere enn én bruksanvisning på skjermen vises, er navnene på disse bruksanvisningene listet i trinnet over. Trykk på en bruksanvisning du ønsker tilgang til fra listen.

Sikkerhets hensyn

For å redusere risikoen for ulykker, dødsfall, elektrisk støt, brann, feilfunksjon og skade på utstyr eller eiendom, må du alltid etterkomme følgende sikkerhetsregler.

Forklaring på symbolordpaneler

Følgende symbolordpaneler brukes for å klassifisere og beskrive nivå for risiko, ulykke, og eiendomsskade som forårsakes når ordenes betydning ignoreres og feil bruk utføres.

FARE

Betegner en potensiell risiko som vil føre til alvorlig skade eller død.

ADVARSEL

Betegner en potensiell risiko som kan føre til alvorlig skade eller død.


FORSIKTIG


Betegner en risiko som kan føre til en mindre skade.

MERKNAD

Betegner en risiko som kan føre til en mindre eiendomsskade.


Følgende symboler brukes for å klassifisere og beskrive typen instruksjoner som skal etterfølges.

 Dette symbolet brukes for å varsle brukere om en spesifikk betjeningsprosedyre som ikke må utføres.


 Dette symbolet brukes for å varsle brukere om en spesifikk betjeningsprosedyre som må følges for å kunne betjene enheten på en trygg måte.


ADVARSEL

 **Ikke lad batteriet ved å bruke andre metoder enn de som er spesifisert**
Hvis batteriet ikke lades ved bruk av én av de spesifiserte metodene, kan det føre til elektrolyttlekkasje, varmegenerering, antenning eller brist i batteriet.

 **Ikke kast produktet inn i en brann eller utsett det for overdreven varme**
Varmegenerering, antenning eller brist i batteriet kan oppstå.

 **Unngå ekstrem varme (for eksempel i nærheten av ild og direkte sollys)**
Elektrolyttlekkasje, varmegenerering, antenning eller brist i batteriet kan oppstå.

 **Ikke sett inn skarpe gjenstander i det interne batteriet, eller demonter eller modifier det**
Elektrolyttlekkasje, varmegenerering, antenning eller brist i batteriet kan oppstå.

 **Ikke påfør produktet støt ved å miste det, utsette det for høyt trykk, etc.**
Elektrolyttlekkasje, varmegenerering, antenning eller brist i batteriet kan oppstå.
• Hvis produktet utsettes for et hardt støt, må du slutte å bruke det med en gang.

 **Når batteriet er forringet må du kontakte ditt tekniske støttekontor for å skifte ut batteriet**
Fortsatt bruk av et skadet batteri kan føre til varmegenerering, antenning eller brist i batteriet.

 **Avbryt umiddelbart bruken av produktet hvis feilfunksjoner eller problemer oppstår**

Hvis en feilfunksjon oppstår, må du umiddelbart koble fra vekselstrømskontakten

- Dette produktet er skadet
- Fremmedlegeme inne i dette produktet
- Røyk avgis
- Uvanlig lukt avgis
- Uvanlig varm

Fortsatt bruk av dette produktet hvis noen av tilstandene ovenfor er tilstede kan føre til brann eller elektrisk støt.

- Hvis feilfunksjon eller problemer oppstår, må du umiddelbart slå strømmen av og koble fra vekselstrømskontakten. Kontakt så teknisk støttekontor for reparasjon.



ADVARSEL

	Ikke berør dette produktet i tordenvær hvis det er koblet med AC kabel eller andre kabler Det kan føre til elektrisk støt.
	Ikke koble vekselstrømadapteren til et annet strømuttak enn et standard husholdningsuttak Hvis ikke kan det oppstå brann på grunn av overoppheting. Hvis du kobler til en DC/AC-omformer (vekselretter) kan det skade vekselstrømsadapteren. Ombord på fly må du kun koble vekselstrømadapteren/laderen til et vekselstrømsuttak som er godkjent for slik bruk.
	Ikke berør dette produktet i tordenvær hvis det er tilkoblet med vekselstrømskabelen eller andre kabler Ikke skad eller modifier ledningen, plasser den i nærheten av varme verktøy, bøy, vri eller dra hardt i den, plasser tunge gjenstander på den eller bunt den stramt sammen. Fortsatt bruk av en skadet ledning kan føre til brann, kortslutning eller elektrisk støt.
	Ikke ta vekselstrømskontakten inn eller ut hvis du har våte hender Det kan føre til elektrisk støt.
	Fjern støv og annet smuss fra vekselstrømskontakten jevnlig Hvis støv eller annet smuss samler seg på kontakten, kan fuktighet forårsake en defekt i isolasjonen, som kan føre til brann. • Dra ut kontakten, tørk den med en tørr klut. Trekk ut kontakten hvis datamaskinen ikke skal brukes i en lang periode.
	Sett vekselstrømskontakten helt inn Hvis kontakten ikke er satt helt inn, kan det oppstå brann på grunn av overoppheting, eller elektrisk støt kan oppstå. • Ikke bruk en ødelagt kontakt eller et løst vekselstrømsuttak.



Lukk konnektordekslet stramt når dette produktet brukes på steder der det er masse vann, fuktighet, damp, støv, oljeholdige damper, etc.

Inntrenging av fremmedlegemer kan forårsake brann eller elektriske støt.

- Hvis fremmedlegemet har kommet inn, må strømmen umiddelbart slås av og kontakten kobles fra. Kontakt så teknisk støttekontor.



Ikke demonter dette produktet

Det kan hende du får elektrisk støt eller det kan komme fremmedlegemer på innsiden og forårsake brann.



Oppbevar microSD-minnekort utilgjengelig for småbarn

Svelging vil føre til skade på kroppen.

- Ved svelging må lege oppsøkes umiddelbart.



Ikke eksponer huden for dette produktet over en lengre tidsperiode

Hvis huden utsettes for varmekilden til dette produktet eller strømadapteren i en lengre tidsperiode, kan det gi lav temperatur-brannsar.



Ikke skru opp volumet for høyt når du bruker hodetelefoner

Høy lydstyrke som overstimulerer øret i lengre tidsperioder kan føre til hørselstap.



FORSIKTIG



Ikke plasser dette produktet på ustabile overflater

Hvis balansen mistes kan produktet velte eller falle ned, noe som kan føre til skade.



Unngå stabling

Hvis balansen mistes kan produktet velte eller falle ned, noe som kan føre til skade.



Ikke la dette produktet stå i omgivelser med høye temperaturer i lengre tidsperioder

Hvis dette produktet utsettes for ekstremt høye temperaturer, som nær ild eller i direkte sollys, kan kabinettet bli deformert og forårsake problemer i de interne delene. Fortsatt bruk i slike omgivelser kan føre til kortslutning eller isolasjonsdefekter, etc. som kan føre til brann eller elektriske støt.



FORSIKTIG

	Hold kontakten når du kobler fra vekselstrømskontakten Hvis du trekker i ledningen kan ledningen skades, noe som kan resultere i en brann eller elektrisk støt.
	Ikke fjern dette produktet mens kontakten er tilkoblet Ledningen kan skades og føre til elektrisk støt. • Hvis ledningen skades, må kontakten kobles fra umiddelbart.
	Bruk kun en spesifisert adapter sammen med dette produktet Ved bruk av annen vekselstrømsadapter enn den medfølgende (medfølger enheten eller solgt separat som tilleggsutstyr) kan forårsake brann.
	Ikke utsett vekselstrømsadapteren for harde støt Hvis vekselstrømsadapteren brukes etter at den har blitt utsatt for et hardt støt, kan det føre til elektrisk støt, kortslutning eller brann.
	Ta en pause på 10-15 minutter hver time Hvis dette produktet brukes i lengre tidsperioder, kan det ha ødeleggende virkning på øyne eller hender.
	Ikke utsett huden for dette produktet når du bruker produktet i varme eller kalde omgivelser Brannsår, lav-temperatur-brannsår eller frostsår kan oppstå. • Når det er nødvendig å utsette huden for dette produktet for å f.eks. skanne et fingeravtrykk, må denne operasjonen utføres i løpet av kortest mulig tid.

MERKNAD

- Ikke plasser datamaskinen i nærheten av en TV eller radiomottaker.
- Hold datamaskinen unna magneter. Data som oppbevares på flash-minnet kan gå tapt.
- Denne datamaskinen er ikke utviklet for bildevisning i forbindelse med medisinske diagnoser.
- Denne datamaskinen er ikke utviklet for bruk med medisinsk diagnoseutstyr.
- Panasonic er ikke ansvarlig for tap av data eller andre tilfeldige eller indirekte skader fra bruk av dette produktet.
- Hvis denne datamaskinen ikke skal brukes i en lengre tidsperiode (en måned eller mer), må batteriet lades eller utlades (brukes) til det gjenværende batterinivået blir 30 % til 40 % og deretter oppbevares på et tørt og kjølig sted.
- Denne datamaskinen hindrer overoppheting av batteriet ved å kun lade når den gjenværende batteristrukturen er mindre enn 95 % av kapasiteten.
- Batteriet er ikke ladet når datamaskinen kjøpes. Sørg for å lade den før du bruker den for første gang. Når vekselstrømsadapteren kobles til denne datamaskinen, starter ladingen automatisk.
- Hvis batteriet lekker og væsken kommer inn i øynene, må du ikke gni deg i øynene. Skyll øynene umiddelbart med rent vann og oppsøk lege for medisinsk behandling så raskt som mulig.

MERK

- Batteriet kan bli varmt i løpet av lading og normal bruk. Dette er helt normalt.
- Ladingen vil ikke fortsette hvis den interne temperaturen på batteriet er utenfor det tillatte temperaturområdet (0 °C til 50 °C).
- Når det tillatte områdekravet er oppfylt, starter ladingen automatisk. Merk at ladingstiden varierer basert på bruksforholdene. (Ladingen tar lengre tid enn vanlig når temperaturen er 10 °C eller lavere.)
- Hvis temperaturen er lav, forkortes driftstiden. Bruk kun datamaskinen innen det tillatte temperaturområdet.
- Batteriet er en forbruksvare. Hvis tiden datamaskinen kan kjøres ved bruk av et spesielt batteri blir dramatisk kortere og gjentatt lading ikke gjenoppretter dets ytelse, må batteriet byttes ut med et nytt. Kontakt så teknisk støttekontor.

- Slå alltid av datamaskinen når den ikke er i bruk. Hvis datamaskinen er slått på når vekselstrømsadapteren ikke er tilkoblet, vil den gjenværende batterikapasiteten bli oppbrukt.

DETTE PRODUKTET ER IKKE TILTENKT BRUKT SOM, ELLER SOM EN DEL AV, KJERNEFYSISK UTSTYR/ SYSTEMER, SYSTEMER/UTSTYR FOR LUFTFARTSKONTROLL, SYSTEM/UTSTYR I LUFTFARTØY ELLER COCKPITER *¹, MEDISINSK UTSTYR ELLER EKSTRAUTSTYR *², HJERTE-LUNGE UTSTYR ELLER ANNET UTSTYR/REDSKAPER SOM BRUKES I LIVREDNINGS- ELLER SIKKERHETSØYEMED. PANASONIC VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR HEFTELSE FORÅRSAKET AV BRUK AV DETTE PRODUKTET I NOEN AV DE FOREGÅENDE TILFELLENE.

*¹ SYSTEM/UTSTYR I LUFTFARTØY ELLER COCKPITER innebefatter klasse 1 og 2 EFB-systemer når brukt i kritiske faser av flyvningen (f.eks under avgang og landing) og/ eller når det er montert på luftfartøyet. Klasse 1 og 2 EFB-systemer er definert av FAA: AC (Advisory Circular) 120-76A eller JAA: JAA TGL (Temporary Guidance Leaflets) Nr.36.

*² Som definert i det europeiske direktivet for medisinsk utstyr (MDD) 93/42/EEC.

Panasonic kan ikke garantere for spesifikasjoner, teknologier, funksjonsstabilitet og sikkerhet (f.eks. antennelighet, røyk, giftighet, radiofrekvenssendinger etc.) relatert til luftfartsstandarder og medisinske utstyrsstandarder som viker fra spesifikasjonene til våre COTS-produkter.

Denne datamaskinen er ikke ment for bruk i medisinsk utstyr inkludert livrednings- eller sikkerhetsutstyr, kontrollsystemer for lufttrafikk, enheter eller systemer som brukes for å sikre menneskeliv og trygghet. Panasonic skal ikke holdes ansvarlig på noen måte for skader eller tap som skriver seg fra bruken av denne enheten i disse typer utstyr, enheter eller systemer, etc. Denne datamaskinen er utviklet slik at den minimerer støt mot LCD, væskelekkasje (f.eks. vann) på knappene osv, men det gis ingen garanti mot slike problemer. Vær derfor ekstremt forsiktig med håndteringen da dette er et presisjonsinstrument.

Informasjon om regelverk

Informasjon til brukeren

Produktet og helse

Dette produktet, i likhet med andre radioenheter, sender ut elektromagnetisk radiofrekvensenergi. Energien som sendes ut fra dette produktet, har imidlertid mye lavere styrke enn elektromagnetisk energi som sendes ut fra trådløse enheter som for eksempel mobiltelefoner.

Ettersom dette produktet opererer innenfor retningslinjene som finnes i sikkerhetsstandarder og -anbefalinger vedrørende radiofrekvens, mener vi produktet er sikkert å bruke for forbrukere. Disse standardene og anbefalingene gjenspeiler bred vitenskapelig enighet og er et resultat av debatter i paneler og komiteer bestående av forskere som kontinuerlig gjennomgår og tolker den omfattende forskningslitteraturen.

I enkelte situasjoner og miljøer kan bruken av dette produktet være begrenset av eieren av bygningen eller ansvarlige representanter for organisasjonen. Slike situasjoner kan for eksempel være:

- bruk av produktet ombord på fly eller
- I bruk av produktet i andre miljøer hvor risikoen for å forstyrre andre enheter eller tjenester er regnet eller identifisert som skadelig.

Hvis du er usikker på hvilke retningslinjer som gjelder for bruk av trådløse enheter i bestemte organisasjoner eller miljøer (f.eks. flyplasser), bør du be om tillatelse før du bruker produktet.

Juridisk informasjon

Vi er ikke ansvarlige for radio- eller fjernsynsinterferens som er forårsaket av uautorisert modifisering av dette produktet. Det er brukerens ansvar å utbedre interferens forårsaket av slik uautorisert modifisering. Vi og produktets autoriserte forhandlere eller distributører er ikke ansvarlige for skade eller brudd på offentlige bestemmelser som følge av manglende overholdelse av disse retningslinjene.

26-No-1

Litiumbatteri

Litiumbatteri!

Denne datamaskinen inneholder et litiumbatteri slik at det er mulig å lagre dato, tid og andre data. Batteriet bør kun byttes av autorisert servicepersonell.

Advarsel! Feil installasjon eller feil anvendelse kan føre til eksplosjonsrisiko.

15-No-1

Brukerinformasjon om innsamling og håndtering av gammelt utstyr og brukte batterier



Slike symboler på produkter, emballasje, og/ eller på medfølgende dokumenter betyr at brukte elektriske/elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall.

For riktig håndtering og gjenvinning av gamle produkter og brukte batterier, vennligst lever dem til anvendelige innsamlingssteder, i samsvar med nasjonal lovgivning og direktivene 2002/96/EC og 2006/66/EC.

Ved riktig håndtering av disse produktene og batteriene, hjelper du til med å spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative effekter på menneskers helse og miljøet, som ellers kan oppstå ved uriktig avfallshåndtering.

For mer informasjon om innsamling og gjenvinning av gamle produkter og batterier, vennligst ta kontakt med kommunen, ditt renovasjonsselskap eller stedet der du kjøpte gjenstandene.

Ukorrekt håndtering av dette avfallet kan medføre straffansvar, i overensstemmelse med nasjonal lovgivning.

For forretningsdrivende brukere i EU

Dersom du ønsker å kaste elektrisk og elektronisk utstyr, vennligst ta kontakt med din forhandler eller leverandør for videre informasjon.



[Informasjon om håndtering i land utenfor EU]

Disse symbolene gjelder bare innenfor EU.

Hvis du ønsker å kassere dette produktet, må du ta kontakt med forhandleren eller de lokale myndigheter og spørre dem om hvordan det skal kasseres på riktig måte.



Merknader for batterisymbol (to nederste symbol-eksempler):

Dette symbolet kan bli brukt i kombinasjon med et kjemisk symbol. I dette tilfellet etterkommer det kravet satt av direktivet for det kjemikaliet det gjelder.

53-No-1

Sikkerhetsregler for trådløst WAN

<Kun for modeller med trådløs WAN>

Følgende sikkerhetsregler må overholdes i løpet av alle faser av betjening, bruk, service eller reparasjon av alle PCer eller håndholdte enheter med trådløst WAN-modem. Produsenter av den cellulære terminalen anbefales å formidle følgende sikkerhetsinformasjon til brukere og betjeningspersonell og å innlemme disse retningslinjene i alle brukerhåndbøker som leveres med produktet. Hvis sikkerhetsreglene ikke overholdes medfører dette brudd på designets sikkerhetsstandard, produksjon og produktets tiltenkte bruk. Panasonic påtar seg ikke noe ansvar for kundens manglende evne til å overholde disse sikkerhetsreglene.



Ved sykehusbesøk eller andre helsefasiliteter må restriksjonene angående mobiltelefonbruk overholdes. Slå av PCer eller håndholdte enheter med trådløst WAN-modem hvis det blir gitt instruksjoner om dette i retningslinjene for sensitive områder. Medisinsk utstyr kan være sensitivt for RF-signaler. Driften av pacemakere, annet implantert medisinsk utstyr og hørselshjelpemidler kan bli påvirket av forstyrrelser fra PCer eller håndholdte enheter med trådløst WAN-modem som er plassert i nærheten av enheten. Ved tvilstilfeller om potensiell fare kan du kontakte legen eller produsenten av enheten for å bekrefte at utstyret er tilstrekkelig isolert. Pacemaker-pasienter anbefales å holde sin PC eller håndholdte enhet med trådløst WAN-modem unna pacemakeren mens den er påslått.



Slå av PCer eller håndholdte enheter med trådløst WAN-modem før du går ombord i flyet. Sørg for at den ikke kan slås på utilsiktet. Bruk av trådløse enheter på fly er forbudt for å hindre forstyrrelser med kommunikasjonssystemer. Hvis disse sikkerhetsreglene ikke overholdes kan det føre til inndragelse av eller forbud mot å ha mobiltelefon tjenester, søksmål eller begge deler. For detaljer om bruk av denne enheten i fly kan du lese og følge instruksjonene fra flyselskapet.



Ikke bruk PCer eller håndholdte enheter med WAN-modem i nærheten av antennbar gass eller røyk. Slå av den cellulære terminalen når du er i nærheten av bensinstasjoner, drivstofflager, kjemiske anlegg eller hvor sprengningsoperasjoner er under utføring.

Bruk av elektrisk utstyr i potensielt eksplosive atmosfærer kan utgjøre en sikkerhetsfare.



PCer eller håndholdte enheter som bruker trådløst WAN-modem mottar og sender radiosignaler når de er påslått. Husk at forstyrrelser kan oppstå hvis de brukes i nærheten av TVer, radioer, datamaskiner eller tilstrekkelig isolert utstyr. Følg alle spesielle forskrifter og slå alltid av PCen eller den håndholdte enheten med WAN-modem når den er forbudt eller hvis du mistenker at den kan forårsake forstyrrelser eller fare.



Sikkerheten på veien er viktigst! Ikke bruk PC eller håndholdt enhet med WAN-modem mens du kjører. Ikke plasser PCen med trådløst WAN-modem i et område der den kan forårsake personlig skade på føreren eller passasjerene.

Den anbefales å oppbevare enheten i bagasjerommet eller på et annet sikkert sted mens du kjører. Ikke plasser PCen med trådløst WAN-modem i et område over en kollisjonspute eller i nærheten av der kollisjonsputen kan utfolde seg. Kollisjonsputen blåses opp med stor kraft og hvis PCen med trådløst WAN-modem er plassert i kollisjonsputeområdet kan den slynges ut med stor kraft og forårsake alvorlig skade på personene i kjøretøyet.

SOS

VIKTIG! PCer eller håndholdte enheter med trådløst WAN-modem som bruker radiosignaler og mobilnettverk kan ikke garanteres å kunne koble til under alle slags forhold. Derfor bør du aldri stole på en trådløs enhet alene for viktig kommunikasjon, for eksempel nødsamtaler.

Husk at for å kunne foreta og motta samtaler må PCer og håndholdte enheter med trådløst WAN-modem være påslått og befinne seg på et

Informasjon om regelverk

tjenesteområde med tilstrekkelig signalstyrke. Enkelte nettverk tillater ikke nødsamtaler hvis enkelte nettverkstjenester eller telefonfunksjoner er i bruk (f.eks. låsefunksjoner, fast oppringing etc.). Det kan hende du må deaktivere disse funksjonene før du kan foreta en nødsamtale. Enkelte nettverk krever at et gyldig SIM-kort kan settes inn i PCen eller den håndholdte enheten med trådløst WAN-modem.

Kameralys

FORSIKTIG

Kameralys for bakre kamera

- Lyset fra LEDen er sterkt og kan skade øynene. Ikke se direkte på LEDene med det bare øyet.

57-No-1

FORSIKTIG:

Å erstatte batteriet med et batteri av feil type medfører eksplosjonsfare.

Kasser brukte batterier i henhold til instruksjonene.

58-No-1

For Europa

<Bare for modeller med "CE" -merket på undersiden av datamaskinen>



Samsvarserklæring (DoC)

Vi erklærer herved at denne personlige datamaskinen er i

samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF."

Tips:

Hvis du vil ha et eksemplar av det originale DoC-dokumentet for et av produktene nevnt ovenfor, kontakt oss gjennom vår nettside: <http://www.doc.panasonic.de>

Autorisert representant:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland

Indikasjon på hvilke land WLAN er tilsiktet brukt:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES
FI FR GB GR HU IE IS IT LT LU
LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

18-25-No-0

Grensesnittkabel

Det er ikke anbefalt å bruke en grensesnittkabel som er lengre enn 3 m.

11-No-1

Bestemmelser om trådløst LAN / Bluetooth

Land/region	802.11a	802.11b/g Bluetooth
Østerrike, Belgia, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Latvia, Litauen, Luxemburg, Makedonia, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slo-vakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia.	Begrenset til innendørs bruk.	
Frankrike	Begrenset til innendørs bruk.	Begrenset til innendørs bruk.
Italia	Begrenset til innendørs bruk. Generalfullmakt påkrevet for utendørs bruk.	Generalfullmakt påkrevet for bruk utenfor egen eien-dom.

Land/region	802.11a	802.11b/g Bluetooth
Tyrkia	Begrenset til innendørs bruk. Forbudt innenfor en 1 km radius fra rullebanen på flyplasser.	
Norge	Begrenset til innendørs bruk.	Forbudt innenfor en radius på 20 km fra midt-punktet i NyÅlesund.

- Den siste versjonen av “ERC RECOMMENDATION 70-03” av ERC (det europeiske radiokommunikasjon-sutvalget) og forskrifter i Tyrkia.
- Bruk kun antennen spesifisert av Panasonic.
- Bekreft den nyeste informasjon til radioreguleringsmyn-dighetene.

40-No-1

Innledning

Takk for at du kjøpte dette Panasonic-produktet. For optimal ytelse og sikkerhet, vennligst les disse instruksjonene nøye.

Vilkår og illustrasjoner i disse instruksjonene

➔ Side i disse betjeningsinstruksjonene eller i Reference Manual.



Referanse til manualene på skjermen.

- Enkelte illustrasjoner er forenklet for å hjelpe deg å forstå og kan se annerledes ut enn den faktiske enheten.
- Se den siste informasjonen om valgfrie produkter i kataloger, etc.

Fraskrivelse

Datamaskinspesifikasjoner og manualer kan endres uten varsel. Panasonic Corporation er ikke ansvarlige for skade som oppstår direkte eller indirekte fra feil, utelatelser eller avvik mellom datamaskinen og manualene.

Varemerker / Lisenser

- Google, Google-logoen, Google Search, Gmail, Android og Google Play er varemerkene til Google, Inc.
- Marvell og Marvell-logoen er registrerte varemerker for Marvell og/eller dets samarbeidspartnere.
- microSDHC-logoen er et varemerke for SD-3C, LLC.




- HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land.
- Adobe, Adobe-logoen og Adobe Reader er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og andre land.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som eies av Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. og er lisensiert til Panasonic Corporation.
- Navnene på produkter, merker etc., som vises i denne manualen er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive egne selskaper.

- Dette produktet er lisensiert under AVC Patent Portfolio License, VC-1 Patent Portfolio License og MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for personlig bruk for en forbruker eller annen bruk som ikke mottar godtgjørelse for å (1) kryptere video i samsvar med ACV-standard, VC-1-standard og MPEG-4 Visuell standard ("AVC/VC-1/MPEG-4 Video") og/eller (ii) kryptere AVC/VC-1/MPEG-4-video som var kryptert av en forbruker som var engasjert i en personlig aktivitet og/eller ble hentet fra en videoleverandør for å levere AVC/VC-1/MPEG-4 Video. Ingen lisens gis eller skal være implisert for annen bruk. Ekstra informasjon kan hentes fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Beskrivelse av deler

Forside

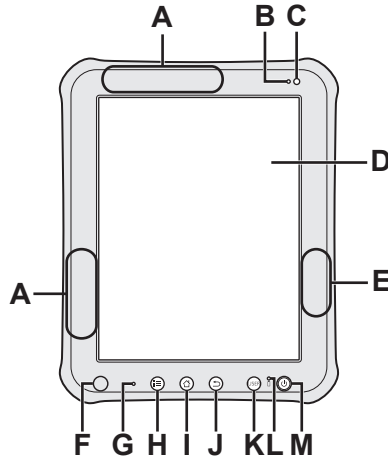


A	Trådløs WAN-antenne <Kun for modeller med trådløs WAN> → <i>Reference Manual</i> "Wireless Communication - Wireless WAN"
B	Omgivende lys-sensor → <i>Reference Manual</i> "Settings - Using Dashboard"
C	Frontkamera → <i>Reference Manual</i> "Photos and Videos"
D	LCD → "Inndatabetjening" (side 17), "Startskjerm" (side 18)
E	Wi-Fi-antenne / Bluetooth-antenne → <i>Reference Manual</i> "Wireless Communication - Wi-Fi", "Wireless Communication - Bluetooth"
F	Magnetsensor → <i>Reference Manual</i> "Settings - Using Settings Application - Display"

G	Mikrofon → <i>Reference Manual</i> "Input Operation - Voice Input"
H	Meny-knapp → "Inndatabetjening" (side 17)
I	Hjem-knapp → "Inndatabetjening" (side 17)
J	Tilbake-knapp → "Inndatabetjening" (side 17)
K	USER-knapp → "Inndatabetjening" (side 17)
L	Batteriindikator → <i>Reference Manual</i> "Battery Power - Checking the Battery Status"
M	Strømbryter → "Slå På/Av og Sove/Våkne" (side 16)

Beskrivelse av deler

Bakside

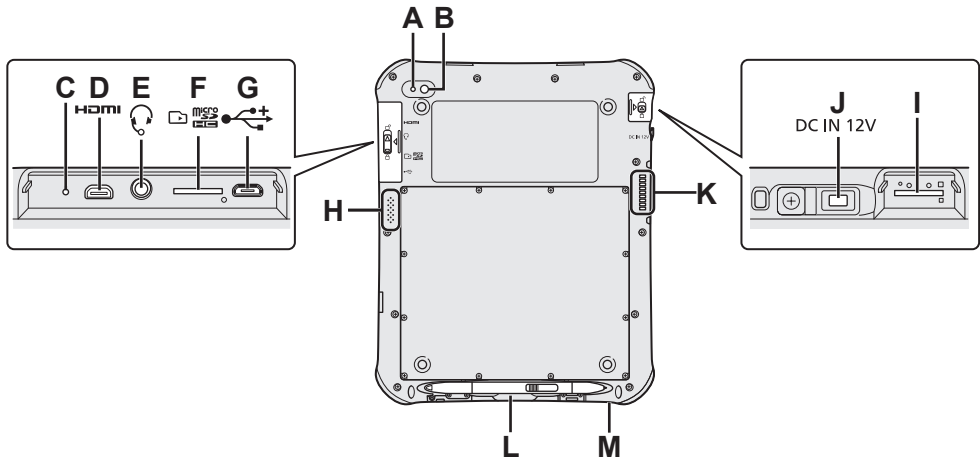

Komme i gang


A	Kameralyse → <i>Reference Manual</i> "Photos and Videos"
B	Bakre kamera → <i>Reference Manual</i> "Photos and Videos"
C	Nullstillingsbryter
D	HDMI Micro-konnektor HDMI → <i>Reference Manual</i> "Connections - External Display"
E	Hodetelefon/mikrofon-jack
F	microSD minnekortspor → <i>Reference Manual</i> "Connections - MicroSD Memory Card"
G	USB 2.0 Micro-B konnektor → <i>Reference Manual</i> "Connections - USB Connection"
H	Høytaler
I	<Kun for modeller med trådløs WAN> SIM-kortspor → <i>Reference Manual</i> "Wireless Communication - Wireless WAN"

J	DC-IN jack DC IN 12V
K	Forlengelses-busskonnektor (Bruk som en forlengelse i fremtiden)
L	Penneholder (→ side 13)
M	Sikkerhetslås A Kensington-kabel kan kobles til. For mer informasjon, må du lese manualen som leveres med kabelen.


FORSIKTIG

Når du lukker DC-IN jack-dekselet, må du skyve dekselet rett frem.
Hvis ikke kan dekselet bli skadet.

Riktig



Feil




Første gangs betjening


Forberedelse

1 Kontroller og identifiser det leverte ekstrastyret.


Hvis du ikke finner det beskrevne ekstrastyret, må du kontakte teknisk støttekontor.




Vekselstrømsadapter...1
Modellnr.
FZ-AA2202B



Vekselstrømsledning...1
(Form avhenger av land)



Digitaliseringspenn...1 Snor...1
(På kjøpstidspunktet settes digitaliseringspennen i penneholderen (→ side 12).)




Myk klut...1


BETJENINGSINSTRUKSJONER
(Denne boken)...1

2 For å hindre at digitaliseringspennen faller ned, må du feste den til denne datamaskinen ved bruk av snoren.


1. Trekk en av sløyfene gjennom hullet på digitaliseringspennen.




2. Trekk en av sløyfene gjennom den andre sløyfen på snoren.



3. Træ den andre sløyfen på snoren til hullet som illustrert.




4. Trekk omformerperennen gjennom den andre sløyfen på snoren som illustrert.



MERK

- Når digitaliseringspennen ikke brukes, må du hekte opp snoren som illustrert.




Første gangs betjening

Oppstart

1 Koble denne datamaskinen til et strømuttak.

Batteriladingen starter automatisk.




FORSIKTIG


- Ikke koble fra vekselstrømsadapteren før førstegangs betjeningsprosedyre er fullført.
- Når du bruker denne datamaskinen for første gang, må du ikke koble til annet tilleggsutstyr enn AC adapteren.
- Håndtere vekselstrømsadapteren
 - Problemer som plutselige spenningsfall kan oppstå i løpet av perioder med tordenvær. Ettersom dette kan ha negative virkninger på denne datamaskinen, en avbruddssikker strømkilde (UPS) anbefales hvis den ikke skal kjøres kun fra batteriet.

2 Trykk på (Strømbryter).

Etter at batteriindikatoren blinker tre ganger, starter denne tablet-datamaskinen opp.



3 Hvis nødvendig må du trykke på språknavnet, bla i språklisten og trykke på språket du bruker.



4 Trykk på [Start].

<Kun for modeller med trådløs WAN>
Hvis "Finner ikke SIM-kort" vises, trykk på [Hopp over]. Trykk på [Hopp over] eller konfigurere wi-fi-innstillinger ved å følge instruksjonene på skjermen.

5 Trykk på og bla i tidssonelisten og trykk på tidssonen for ditt sted.

Om nødvendig må du innstille dato og tid, eller innstille [Auto. dato og klokkeslett] til [På].

6 Trykk på [Neste].

"Sign in with your Google Account"-skjermen vises.




7 Om nødvendig må du konfigurere Google-kontoen din ved å følge instruksjonene på skjermen.

- Hvis du konfigurerer Google-kontoen din, kan du bruke Gmail, Calendar, etc.

8 Når "Bruk Google-posisjon" vises, trykk på Googles stedstjeneste for å aktivere/deaktivere dem og trykk på [Neste].

9 Når "Dette nettbrettet tilhører..." vises, skriver du inn navnet ditt og trykker [Neste].

10 Les "Google-tjenester" og trykk [Neste].

- 11** Når “Konfigurering fullført” er vist, trykk på [Fullfør].
- 12** Når “Føl deg hjemme” vises, trykk på [OK].
- 13** Koble til Internett via Wi-Fi eller trådløs WAN.
- 14** Trykk på  - [ Innstillinger] - [ Om nettbrettet] - [Systemoppdateringer] - [Software Update].
- 15** Når meldingen “System Software Update is going to check the latest firmware package. Continue?” vises, trykk på [Yes].
- 16** Hvis meldingen “A new software update package is available...” vises, trykk på [Yes].

Vent noen få minutter for at nedlastingen skal fullføres.

Hvis meldingen “The current system software is up-to-date” vises, trykk på [OK] for å fullføre.

Det er ingen oppdatert systemprogramvare tilgjengelig.
- 17** Når meldingen “Ready to update your device...” vises, trykk på [Update Now].
- 18** Trykk på [OK] for å automatisk starte systemet på nytt og start oppdateringsprosessen.

Vent noen få minutter for at oppdateringen skal fullføres. Etter at oppdateringen er fullført, vil systemet starte på nytt automatisk.
- 19** Når meldingen “System Software has been successfully update.” vises, trykk på [OK].

Slå På/Av og Sove/Våkne

Slå på

1 Trykk på  (Strømbryter).

2 Dra  til  eller .

Når du drar  til , vil kameraprogrammet starte.

FORSIKTIG

- Ikke trykk på strømbryteren gjentatte ganger.
- Når du slår av denne datamaskinen må du vente i 10 sekunder eller mer før du slår den på igjen.
- Ikke utfør følgende operasjon før startskjermen vises.
 - Koble til eller fra vekselstrømsadapteren
 - Trykk på strømbryteren
 - Trykk på skjermen eller knappene

Slå av

1 Trykk og hold nede  (Strømbryteren) til "Slå av"-skjermen vises.

2 Trykk på "OK".




Sover

På kjøpstidspunktet slår skjermen seg av automatisk etter 1 minutt uten betjening. For å slå av skjermen manuelt, må du utføre følgende operasjon.

1 Trykk på  (Strømbryter).

Skjermen slår seg av.

MERK


- Skjermen slår seg av automatisk etter 1 minutt. Du kan endre tiden når skjermen slår seg av ved å trykke på  - [ Innstillinger] - [ Skjerm] - [Hvilemodus].

Vekke

1 Trykk på  (Strømbryter).

Låseskjermen vises.

2 Dra  til  eller .



Når du drar  til , vil kameraprogrammet starte.

MERK

- Enkelte programmer ("Klokke" etc.) vil vises før låseskjermen vises. Etter at programmet er lukket, vises låseskjermen.

Inndatabetjening


Skjerminndatabetjening

Trykk på 	Velg elementer eller valg.
Trykk på og hold nede	Åpne spesialvalg.
Dra	Bla på skjermen.
Bla gjennom 	Bla raskt på skjermen.
Dra og slipp	Flytt et element.
Knip 	Zoom skjermen inn eller ut. Avhengig av programmene kan du også zoome inn eller ut ved å dobbeltrykke på skjermen.

Bruke digitaliseringspennen

Du kan betjene "Trykk", "Trykk og hold nede", "Dra", "Bla", "Dra og slipp" og "Dobbeltrykk" ved å bruke den inkluderte digitaliseringspennen istedet for fingeren din.

- Uten å trykke på digitaliseringsknappen (A): Trykk på skjermen med digitaliseringspennen.
- Mens du trykker på digitaliseringsknappen (A): Lås digitaliseringspennen til skjermen.



FORSIKTIG





- Tuppen på digitaliseringspennen (B) er utstyrt med en sensor. Gjentatt trykk mot tuppen kan føre til feilfunksjon eller forringelse. Sørg for å ikke påføre tuppen overdrevent trykk når du oppbevarer digitaliseringspennen.

Digitaliseringskalibrering


Om nødvendig må du utføre digitaliseringskalibreringen ved å følge trinnene under. Utfør kalibreringen for retningen som skal brukes.

- 1 Trykk på [Pen Calibration].**
- 2 Bruk digitaliseringspennen og trykk på hvert mål, + ett for ett.**
- 3 Trykk på [Finished].**

Knapper


	Velg ekstra funksjoner. Samme funksjon som [H].
	Gå tilbake til startskjermen. Samme funksjon som [P].
	Gå tilbake til forrige skjerm. Samme funksjon som [←].
	<ul style="list-style-type: none">● Trykk innen 1 sekund: Gå til sikkerhetsmodus (lyd av, skjerm av og lås). For å gå tilbake til sikkerhetsmodus, trykk på (Strømbryter).● Trykk i mer enn 1 sekund: Start "Dashboard".● Trykk og hold nede (USER-knapp), trykk deretter på (Meny-knapp) innen 1 sekund: Ta skjermdump Skjermdumpdataen vil bli lagret i følgende mappe: /sdcard/Pictures/Screenshots/

Startskjerm

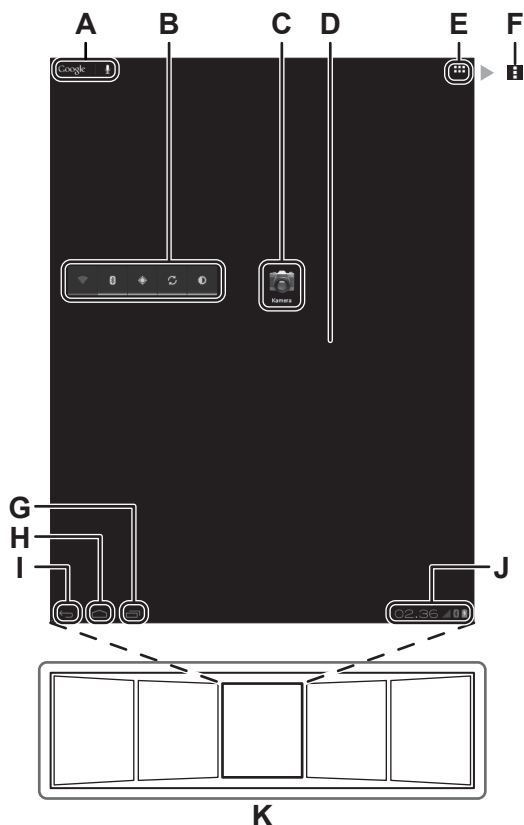

- A** **Google Søk / Stemmesøk**
Søk på Internett og på denne datamaskinen ved bruk av Google search. Du kan legge inn søkeordene ved å bruke tastaturet på skjermen eller ved å snakke.
- B** **MODULER**
Små programmer på startskjermen. Enkelte widgets viser den siste informasjonen (klokke, kalender, vær, e-post, etc.) på startskjermen.
- C** **Programsnarveier**
Åpne et program. Du kan legge til/fjerne snarveier til/fra startskjermen.
- D** **Startskjerm**
Startpunktet for denne datamaskinen. Du kan plassere snarveier, widgets eller andre elementer på startskjermen.
- E** **APPER**
Vis alle programmer og widgets. Trykk på et program/widget på listen som du vil åpne.

- F** **Meny**
Avhengig av programmene, vises menyen øverst til høyre på skjermen. Du kan velge ekstra funksjoner fra menyen.
- G** **Nylige apper**
Vis de siste programmene. Trykk på et program på programlisten som du vil åpne. For å stoppe programmet må du dra det til høyre.
- H** **Start**
Gå tilbake til startskjermen.
- I** **Tilbake**
Gå tilbake til forrige skjerm.
- J** **Statusdetalj og raske innstillinger**
Trykk på dette området for å åpne statusdetaljer (varselikoner, statusikoner og klokke) (→ *Reference Manual* "Home Screen - Notification Icons", "Home Screen - Status Icons"). Trykk på statusdetaljer for å åpne hurtiginnstillingene. Hurtiginnstillingene viser nettverksstatus, gjenværende batterikapasitet og andre detaljer. Når du trykker på [Innstillinger], åpnes Innstillinger-programmet.

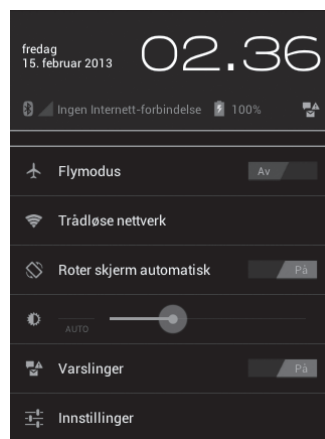

- K** **Paneler**
Denne datamaskinen har 5 paneler. Bla til venstre eller høyre for å vise neste panel.

Håndtering og vedlikehold

Driftsomgivelser

- Plasser denne datamaskinen på en flat, stabil overflate. Hvis denne datamaskinen utsettes for et ekstremt hardt støt, kan den bli skadet.
- Temperatur:
 - Drift: -10 °C til 50 °C (IEC60068-2-1, 2)*¹
 - Oppbevaring: -20 °C til 60 °C
- Fuktighet:
 - Drift: 30 % til 80 % RH (Ingen kondensering)
 - Oppbevaring: 30 % til 90 % RH (Ingen kondensering)

Selv innen de ovennevnte temperatur-/fuktighetsområdene kan bruk over lengre tid i et ekstreme omgivelser føre til forringelse av produktet og vil forkorte produktets levetid. Hvis denne datamaskinen er våt i temperaturer på 0 °C eller under, kan fryseskader oppstå. Sørg for å tørke av datamaskinen i slike temperaturer.

*¹ Ikke utsett huden for dette produktet når du bruker produktet i varme eller kalde omgivelser. (→ side 4)

- Ikke plasser datamaskinen på følgende områder, hvis ikke kan datamaskinen bli skadet.
 - I nærheten av elektronisk utstyr. Bildeforvringing kan oppstå.
 - I ekstremt lav temperatur.
- Ettersom denne datamaskinen kan bli varm i løpet av driften, må den holdes unna elementer som er varmfølsomme.

Forsiktighetsregler for håndtering

Denne datamaskinen er designet for å minimere støt mot deler som LCD og flash-minnedriven, men det gis ingen garanti mot problemer som forårsakes av støt. Vær ekstremt forsiktig når du håndterer denne datamaskinen.

- Når du bærer denne datamaskinen:
 - Slå av datamaskinen.
 - fjern alle eksterne enheter, kabler og andre fremstikkende gjenstander.
 - Ikke mist eller slå datamaskinen mot harde gjenstander.
 - Ikke hold i skjerm delen.
- Når du går ombord på et fly, må du ta denne datamaskinen med deg og aldri legge den i den innsjekkede bagasjen din. Når du bruker denne datamaskinen på fly, må du følge flyseselskapets instruksjoner.

- Bruk kun den inkluderte digitaliseringspennen for å berøre skjermen. Ikke plasser noen gjenstander på dens overflate og ikke press hardt ned med skarpe eller harde gjenstander som kan etterlate merker (f.eks. negler, blyanter og kulepenn).
 - Ikke bruk skjermen når det er støv eller skitt (f.eks. olje) på skjermen. Hvis ikke kan fremmedlegemer på skjermen/digitaliseringspennen skrape opp skjermens overflate eller hindre digitaliseringspennens funksjon.
 - Bruk digitaliseringspennen kun for å berøre skjermen. Hvis den brukes for andre formål kan pennen bli skadet, noe som igjen kan føre til riper på skjermen.

Når du bruker tilleggsutstyr

Følg disse instruksjonene og Reference Manual for å unngå skade på enhetene.

Les tilleggsutstyrets instruksjonsmanualer nøye.

- Bruk periferutstyr som overholder denne datamaskinens spesifikasjoner.
- Koble til konnektorene i riktig retning.
- Hvis den er vanskelig å sette inn, ikke bruk makt, men kontroller datamaskinens form, retning, justeringsspinner, etc.
- Fjern kablene når du bærer denne datamaskinen. Ikke bruk makt når du trekker ut kablene.

Beskytte denne datamaskinen mot uautorisert bruk via trådløse nettverk

- Før du bruker Wi-Fi/Bluetooth/wireless WAN*², må du utføre riktige sikkerhetsinnstillinger, som datakryptering.

*² Kun for modeller med trådløs WAN.

Vedlikehold

Rengjøring av LCD-panelet

- Når skjermen blir skitten, må den tørkes av med en godkjent, myk klut. Skjermen er spesielt behandlet for å hindre at smuss fester seg på overflaten, slik at skitt smuss enkelt kan fjernes ved bruk av en tørr klut (bruk kun godkjent, myk klut). Fjern smuss, vann, etc. så raskt som mulig. Hvis ikke kan LCD-panelet bli flekket eller påført endringer i kvalitet.

Håndtering og vedlikehold

Hvis smusset ikke er lett å fjerne, kan du puste på overflaten og prøve på nytt.

- Forslag til rengjøring av LCD-overflaten
For å forbedre skjermens synlighet utendørs, har et lavrefleksjonsbelegg blitt lagt til. For å unngå riper og avskalling av dette belegget, medfølger en myk klut for å tørke av LCD-overflaten på datamaskinen. Før du bruker datamaskinen, må du lese instruksjonene nedenfor.

- Sørg for å tørke av LCD-skjermen for å fjerne fingeravtrykk, etc., med den myke kluten.
- Ikke tørk av andre områder enn LCD-skjermen med den myke kluten.

Slik bruker du den myke kluten

- Bruk den myke kluten når den er tørr. Ikke bruk vann eller løsningsmidler på den myke kluten.
- Tørsk først lett vekk fremmedlegemer og støv som er festet til LCD-skjermen på en side av den myke kluten. Ikke bruk kraft, ettersom LCD-skjermen kan bli skadet av fremmedlegemer eller støv.

Deretter må du tørke vekk fingeravtrykk etc., med den andre siden av den myke kluten.

Etter at du har tørket vekk fremmedlegemer og støv, må du vaske den myke kluten (gjør følgende) for å fjerne fremmedlegemer og støv fra kluten.

- Rengjør skjermen mens datamaskinen er avslått.
Rengjøring av skjermen mens strømmen er på kan forårsake feilfunksjon i datamaskinen. Smuss på skjermen er også lettere å se når datamaskinen er avslått, og det er dermed lettere å rengjøre.
- Vask den myke kluten når den blir skitten.
Når den myke kluten blir skitten, må den vaskes med et mildt vaskemiddel. Ikke bruk blekemidler eller tøymykner, eller prøv å sterilisere kluten ved koking.
Hvis den myke kluten er skitten, kan den være ineffektiv for rengjøring av skjermen, og faktisk kan dette føre til at smuss fester seg til skjermen.
- Kontroller følgende for å hindre at overflaten på skjermen får riper.
 - Bruker du fingeren eller en digitaliseringspenn for å betjene skjermen?
 - Er overflaten ren?
 - Er den myke kluten ren?
 - Bruker du digitaliseringspennen med tuppen forlenget?
 - Er tuppen på digitaliseringspennen ren?
 - Er fingeren din ren?



Rengjøring av andre områder enn LCD-panelet

Tørk av med en myk klut, som f.eks. gassbind. Når du bruker vaskemiddel, må du dyppe den myke kluten i vann utvannet med vaskemiddel og vri den godt.

FORSIKTIG

- Ikke bruk benzen, tynner eller alkohol, fordi det kan ha negativ virkning på overflaten og forårsake misfarging etc. Ikke bruk kommersielt tilgjengelige husholdningsvaskemidler og kosmetikk, fordi de kan inneholde komponenter som er skadelig for overflaten.
- Ikke bruk vann eller vaskemiddel direkte på datamaskinen, fordi væske kan komme inn i datamaskinen og forårsake feilfunksjon eller skade.

Kryptering av tableten

Før du aktiverer "Krypter nettbrettet" ved å berøre  - [ Sikkerhet] – [Krypter nettbrettet], sikkerhetskopier dataen din. Hvis det oppstår problemer i løpet av krypteringen, vil dataen på denne datamaskinen bli slettet.

Kassering av datamaskinen

- Fjern microSD-minnekortet og annet tilleggsutstyr.
- Utfør "Nullstilling til fabrikkdata" for å slette den lagrede dataen. (→ side 24)
- Etter at den gjenværende batteriladingen blir 0 %, må du fjerne batteriet ved å utføre følgende trinn, og kassere eller resirkulere batteriet i henhold til nasjonal lovgivning.

FARE

Varmegenerering, antenning eller brist i batteriet kan oppstå.




Håndtering av denne datamaskinen

- Ikke demonter datamaskinen bortsett fra når den skal kasseres


Håndtering av batteriet

- Ikke lad
- Ikke bruk sammen med andre produkter
- Ikke kast produktet inn i en brann eller utsett det for overdreven varme
- Unngå ekstrem varme (for eksempel i nærheten av ild og direkte sollys)
- Ikke kortslutt de Positive (+) og Negative (-) kontaktene
- Ikke sett inn skarpe gjenstander i batteriet, eller demonter eller modifierer det
- Ikke påfør datamaskinen støt ved å miste den, påfør den hardtrykk, etc.


- 1 Fjern 12 skruer på batteridekselet og fjern dekselet.**




- 2 Ta av den klare arket som illustrert nedenfor.**

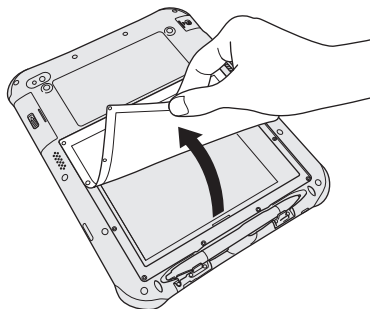

- 3 Løft opp og trekk forsiktig i batteriet.**

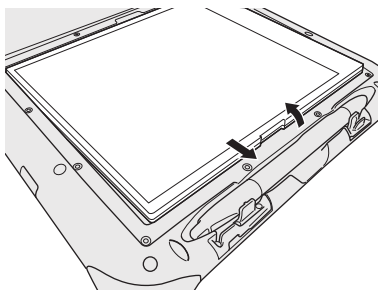

- 4 Trekk i kabelen for å koble fra konnektoren.**



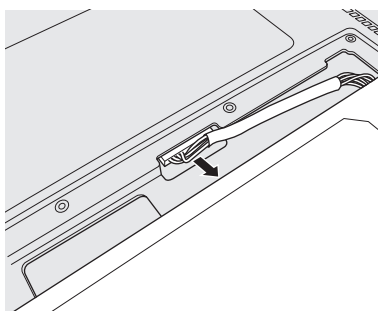



- 5 Isoler terminalene på konnektoren med plasttape, etc.**


Feilsøking (Grunnleggende)

Følg instruksjonene under når det har oppstått et problem. Det er også en avansert feilsøkingssguide i "Reference Manual". For programvareproblem, se programvarens instruksjonsmanual. Hvis problemet vedvarer, kontakt Panasonic teknisk støttekontor.


Oppstart

Kan ikke starte opp. Batteriindikatoren lyser ikke.	<ul style="list-style-type: none">● Koble til vekselstrømsadapteren.● Hvis den gjenværende batterikapasiteten er 5 % eller mindre, og vekselstrømsadapteren ikke er tilkoblet, lyser batteriindikatorlysene rødt og datamaskinen starter ikke når du trykker på strømbryteren. Lade batteriet.● Fjern vekselstrømsadapteren, koble den deretter til på nytt.● Trykk og hold nede  (Strømbryter) til batteriindikatoren blinker 3 ganger.
Kan ikke slå på datamaskinen. Datamaskinen kan ikke vekkes etter dvale.	<ul style="list-style-type: none">● Datamaskinen kan bli for varm eller kald. La den være i omgivelser med 5 °C til 35 °C i omtrent en time, slå deretter strømmen på igjen.
Datoen og tiden er feil.	<ul style="list-style-type: none">● Få riktige innstillinger ved å utføre følgende trinn. 1. Trykk på  - [ Innstillinger] - [ Dato og tid], og innstill dato og tid.● Hvis problemet vedvarer, kan det hende at det interne klokkebatteriet må skiftes ut. Kontakt Panasonic teknisk støttekontor.● Når denne datamaskinen er koblet til et nettverk, må du kontrollere datoen og tiden på server.● 2036 A.D. eller nyere vil ikke bli riktig gjenkjent på denne tablet-datamaskinen.
Datamaskinen er treg.	<ul style="list-style-type: none">● Den omgivende temperaturen kan være høy. Flytt datamaskinen til et kjøligere sted.
Kan ikke vekke.	<ul style="list-style-type: none">● Du koblet fra vekselstrømsadapteren mens denne datamaskinen sov. Hvis datamaskinens strømtilførsel kobles fra i dvalemodus og batteriet er oppbrukt, vil ulagret data gå tapt og datamaskinen kan ikke vekkes.
Andre oppstartsproblemer	<ul style="list-style-type: none">● Fjern alt tilleggsutstyr.

Slå av

Datamaskinen slår seg ikke av.	<ul style="list-style-type: none">● Vent i ett eller to minutter. Det er ikke en feilfunksjon.● Trykk og hold nede  (Strømbryter) i 8 sekunder eller lengre for å tvinge datamaskinen til å slå seg av.● Fjern alt tilleggsutstyr fra datamaskinen.
---------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skjerm

Ingen skjerm	<ul style="list-style-type: none">● Datamaskinen gikk i dvalemodus på grunn av strømsparingsfunksjonen. For å fortsette trykker du på  (Strømbryter). for å vekke den.
Skjermen er mørk.	<ul style="list-style-type: none">● Hvis lysstyrken på datamaskinen er satt til "Automatisk lysstyrke", endres skjermens lysstyrke automatisk avhengig av den omgivende lysstyrken. Deaktiver "Automatic brightness" og endre skjermens lysstyrke.
Skjermen fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none">● Tilkobling/frakobling av en ekstern skjerm kan påvirke skjermen. Start denne datamaskinen på nytt.
Den eksterne skjermen fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none">● Kontroller kabeltilkoblingen.● Slå på skjermen.
Den eksterne skjermen fungerer ikke normalt.	<ul style="list-style-type: none">● Hvis den eksterne skjermen ikke støtter skjerm-sparingsfunksjon, kan det hende den ikke fungerer normalt når datamaskinen går i strømsparingsmodus. Slå av den eksterne skjermen.
Det er røde, grønne eller blå prikker på skjermen, eller det er ujevnheter i farger og lysstyrke på skjermen.	<p>Følgende er ikke feilfunksjoner.</p> <ul style="list-style-type: none">● Selv om avanserte høypresisjonsteknologier brukes i produksjonen av farge-LCD-skjermer, kan 0,002 % eller mindre av bildeelementene være mørke eller forbli konstant opplyst (dvs. mer enn 99,998 % av elementene fungerer riktig).● På grunn av de naturlige egenskapene i LCD-skjermene, kan det hende at du merker ujevnheter i farge og skarphet avhengig av visningsvinkelen din. Fargetoner kan også variere fra produkt til produkt.


Skjermbetjening

Kan ikke peke på riktig posisjon.	<ul style="list-style-type: none">● Utfør digitaliseringskalibrering (→ side 17).
-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Battery Indicator

Blinker oransje.	<ul style="list-style-type: none">● Batteriet kan ikke lades midlertidig. Fjern vekselstrømsadapteren, koble den deretter til på nytt.
Lyser rød.	<ul style="list-style-type: none">● Den gjenværende batterikapasiteten er ca. 5 % eller mindre. Lade batteriet.






Bruksanvisning på skjermen

Når skjermen roteres, vises ikke deler av skjermen.	<ul style="list-style-type: none">● Hvis skjermen zoomes eller menyen åpnes, zoom ut og lukk menyen, og trykk på  for å laste dataen på nytt.
-----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Feilsøking (Grunnleggende)

Annet




Svarer ikke

- Trykk og hold nede  (Strømbryter) til "Power off"-skjermen vises og trykk på [OK], trykk deretter på  (Strømbryter) for å slå den på.
- Hvis programmet ikke fungerer normalt, må programmet avinstalleres og installeres på nytt. For å avinstallere:
 1. Trykk på  - [ Innstillinger] - [ APPER].
 2. Trykk på [TREDJEPARTS] eller [ALLE], og trykk på programmet for å avinstallere, trykk deretter på [Avinstaller].
 3. Avinstaller programmet ved å følge instruksjonene på skjermen.

Nullstilling til fabrikkdata

FORSIKTIG

- Funksjonen for nullstilling til fabrikkdata vil sette denne datamaskinen tilbake til standardtilstand. Når du nullstiller denne datamaskinen, vil den lagrede dataen bli slettet.
Sikkerhetskopier viktig data til andre media før nullstilling.

1. Trykk på  - [ Innstillinger] - [ Sikkerhetskopier/tilbakestilling] - [Fabrikkinnstillinger].
All data i /mnt/sdkort-mappen vil bli slettet. Dataen i microSD-minnekortet som er satt inn i microSD-minnekortet vil ikke bli slettet.
2. Trykk på [Tilbakestill nettbrettet].
3. Følg instruksjonene på skjermen.

Spesifikasjoner

Hovedspesifikasjoner

Modellnr.		FZ-A1-serien		
CPU/Sekundært bufferminne		Marvell PXA2128, Dual Core CPU, 1,20 GHz		
Hovedminne		1 GB*1		
Minne		16 GB*2 (Flash-minne)		
Visningsmetode		10,1 type (TFT) (1024 × 768 punkt)		
Berørings skjerm		Flerberøringspenn og digitaliserer		
Wi-Fi		IEEE 802.11 a/b/g/n		
Bluetooth*3		v 2.1 +EDR		
Trådløs WAN*4		3G/LTE-modul		
GPS		innebygd		
Kortspor	microSD-minnekortspor*5	microSDHC-kompatibel × 1		
	SIM-kortspor	× 1*4		
Grensesnitt		USB 2.0 Micro-B-konnektor × 1*6 / HDMI Micro-konnektor*7 / Mikrofon & Hodetelefon-jack / Forlengelsesbuskonnektor (Bruk som forlenger i fremtiden)		
Kamera		Front: 2,0 Megapiksler, fiksert fokus Bakre: 5,0 Megapiksler med LED-flash, autofokus		
Sensor		Digitalt kompass, akselerometer, amgivende lys-sensor		
Strømtilførsel		Vekselstrømsadapter eller internt batteri		
AC Adapter*8		Inndata: 100 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz Utdata: 12 V DC, 2 A		
Batteri		Li-ion 7,4 V, Vanligvis 4770 mAh / Minimum 4590 mAh		
		Driftstid*9		Ca. 10 timer
		Ladetid*10		90 % ladetid: Ca. 2,5 timer (i dvalemodus)
Fysiske dimensjoner (B × D × H)		266,3 mm × 17,5 mm × 212,0 mm		
Vekt		Ca. 0,993 kg		
Omgivelser	Drifts	temperatur	-10 °C til 50 °C (IEC60068-2-1, 2)*11	
		Fuktighet	30 til 80 % RH (Ingen kondensering)	
	Minne	temperatur	- 20 °C til 60 °C	
		Fuktighet	30 % til 90 % RH (Ingen kondensering)	
OS*12		Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)		
Forhåndsinstallert programvare		Adobe Reader, AuthenTec QuickSec, Dashboard, Device Management, McAfee Mobile Security (Prøveversjon), Pen Calibration, Google-programmer*13		

- Ca. 0,9 W med strøm forbrukes når batteriet er fulladet (eller ikke blir ladet) og datamaskinen er avslått. Selv når vekselstrømsadapteren ikke er koblet til datamaskinen, forbrukes maks, 0,3 W med strøm kun ved å ha vekselstrømsadapteren tilkoblet et vekselstrømsuttak.

*1 1 GB = 1 073 741 824 byte

*2 1 GB = 1 000 000 000 byte. Operativsystemet ditt eller et program vil rapportere som færre GB. Ca. 3 GB*1 brukes som systemområde.

*3 Garanterer ikke drift av alt Bluetooth-tilleggsutstyr.




*4 Kun for modeller med trådløs WAN.

Spesifikasjoner

- *5 Dette sporet er kompatibelt med høyhastighetsmodus. Driften har blitt testet og bekreftet ved bruk av Panasonic microSD/microSDHC-minnekort med en kapasitet på opp til 32 GB. Drift på annet SD-utstyr er ikke garantert.
 - *6 Garanterer ikke drift av alt USB-kompatibelt tilleggsutstyr.
 - *7 Garanterer ikke drift av alt HDMI-kompatibelt tilleggsutstyr.
 - *8 <Kun for Nord-Amerika>
Vekselstrømsadapteren er kompatibel med strømkilder opp til 240 V vekselstrømsadapter. Denne datamaskinen leveres med en 125 V AC-kompatibel vekselstrømsledning.
- 20-M-2-1
- *9 Målt med LCD-lysstyrke: 60 cd/m² Varierer avhengig av bruksforholdene, eller når en valgfri enhet kobles til.
 - *10 Varierer avhengig av bruksforholdene, CPU-hastighet, etc.
 - *11 Ikke utsett huden for dette produktet når du bruker produktet i varme eller kalde omgivelser. (→ side 4)
Når det brukes i varme eller kalde omgivelser, fungerer kan hende ikke alt tilleggsutstyret som det skal. Kontroller driftsomgivelsene til tilleggsutstyret.
Kontinuerlig bruk av dette produktet i varme omgivelser vil forkorte produktets levetid. Unngå bruk i slike omgivelser.
Ved bruk i omgivelser med lave temperaturer, kan oppstarten bli treg eller batteriets driftstid kan bli kort. Derfor, hvis du bruker batteristrøm og den gjenværende batterikapasiteten er lav, er det ikke sikkert datamaskinen starter opp.
 - *12 En OS som har blitt installert på kjøpstidspunktet kan støttes.
 - *13 Avhengig av modellen kan enkelte Google-programmer installeres.

Dette produktet inkorporerer følgende programvare:

- (1) programvaren er utviklet uavhengig av eller for Panasonic Corporation,
- (2) programvaren eies av tredjepart og lisensieres til Panasonic Corporation,
- (3) programvaren er lisensiert under GNU General Public License, Versjon 2.0 (GPL V2.0),
- (4) programvaren er lisensiert under GNU LESSER General Public License, Versjon 2.1 (LGPL V2.1) og/eller,
- (5) annen åpen kilde-programvare enn programvaren er lisensiert under GPL V2.0 og/eller LGPL V2.1.

Programvaren som er kategorisert som (3) - (5) distribueres med håp om at den vil være til nytte, men UTEN GARANTI, til og med uten implisert garanti om SALGBARHET eller EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. Vennligst se de detaljerte vilkårene for dette ved å trykke på  - [ Innstillinger] - [ Om nettbrettet] - [Juridisk informasjon] - [Åpne kildekode-lisenser] fra startskjermen.

Minst tre (3) år fra leveringen av produkter, vil Panasonic gi til tredjeparter som kontakter oss via kontaktinformasjonen som gis under, for en kostnad som ikke overstiger vår kostnad for å fysisk utføre kildekodedistribusjon, en fullstendig maskinlesbar kopi av den korresponderende kildekoden som dekkes under GPL V2.0, LGPL V2.1 eller andre lisenser med forpliktelse til å gjøre dette, så vel som den respektive opphavsrettmerkningen for dette.

Kontaktinformasjon: oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

Kildekoden og opphavsrettsmarknaden er også tilgjengelig for deg på nettstedet vårt under.
<http://panasonic.net/avc/oss/index.html>

Om vilkårene for GPL V2.0 og LGPL V2.1, vennligst se "Reference Manual" på denne datamaskinen.



Panasonic Corporation

Osaka, Japan

Panasonic System Communications Company of North America

3 Panasonic Way, Panazip 2F-5,
Secaucus, NJ 07094

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive Mississauga,
Ontario L4W 2T3

Importørens navn og adresse i overensstemmelse med lovverket i EU

Panasonic System Communications Company Europe, Panasonic Marketing Europe GmbH

Hagenauer Straße 43
65203 Wiesbaden
Tyskland

Web Site : <http://panasonic.net/>

パナソニック株式会社 ITプロダクツビジネスユニット
〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号