Dysk SSD


Podłączanie/odłączanie dysku SSD

Dysk SSD można wymienić.


WAŻNA UWAGA

- **Przed odłączeniem dysku SSD utwórz kopię zapasową wszystkich ważnych danych.**
- **Jeżeli konieczne jest odczytanie danych z dysku SSD na innym komputerze w celu naprawy lub w innego powodu, przed odłączeniem dysku SSD należy wyłączyć hasło pamięci masowej i hasło opiekuna. (** Zapobieganie odczytowi i zapisowi danych w napędzie pamięci flash**)**
- **Dysk SSD należy podłączać/odłączać ostrożnie, ponieważ jest bardzo wrażliwy na wstrząsy. Należy pamiętać, że elektryczność statyczna może niekorzystnie wpłynąć na niektóre podzespoły wewnętrzne.**

1. **Wyłącz komputer.**
   - Nie używaj trybu uśpienia ani hibernacji.
     Aby wyłączyć komputer, należy wykonać poniższe czynności.
     1. Kliknij (Start) - (Ustawienia) - [Aktualizacja i zabezpieczenia] - [Odzyskiwanie].
     2. Kliknij [Uruchom ponownie teraz] w sekcji “Uruchamianie zaawansowane”.
     3. Kliknij [Wyłącz komputer].
2. **Odłącz zasilacz sieciowy, a następnie wyjmij akumulator. (** Wymiana akumulatorów**)**
3. **Podłącz/odłącz dysk SSD.**
   - Aby odłączyć
     <Dysk SSD (FZ-VSDR55N)>
     1. Przesuwając zatrzask (A), unieś dysk SSD (B) i wysuń go z gniazda.




     <Dysk SSD (FZ-VSD551)>
     1. Przesuwając zatrzask (C), wyjmij dysk SSD (D).

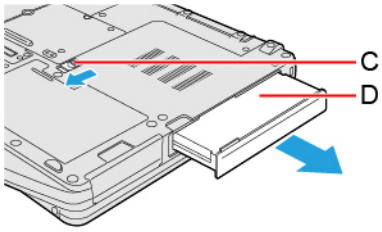


   - Aby podłączyć
     <Dysk SSD (FZ-VSDR55N)>

1. Włóż wystającą część (E) dysku SSD do części (F) i przymocuj dysk, obniżając go aż do kliknięcia.

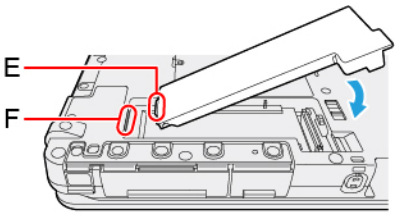

<Dysk SSD (FZ-VSD551)>

1. Przesuń równolegle dysk SSD w kierunku strzałki, aż do kliknięcia w zabezpieczonej pozycji.

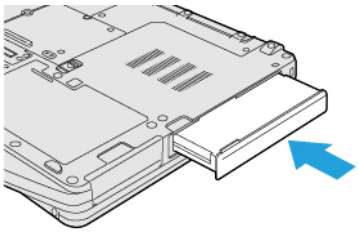

4. **Włóż akumulator.**

WAŻNA UWAGA

- **Upewnij się, że zatrzask jest bezpiecznie zamknięty, aby dysk SSD nie wypadł podczas przenoszenia komputera.**
- **Pamiętaj o podłączeniu dysku SSD w celu użycia.**

UWAGA

- **Korzystając z [Information Menu] w programie Setup Utility, możesz sprawdzić, czy dysk SSD jest rozpoznawany. Jeśli dysk SSD nie został rozpoznany, wyłącz komputer i włóż dysk ponownie.**